

Podręcznik użytkownika



Visiolite®

Essential, Modulus, Master i Master-GT



Spis treści

1. Wprowadzenie	6
1.1. Lista dostarczonego wyposażenia	7
1.2. Prezentacja aparatu	7
1.3. Dane techniczne	9
1.4. Tabela z opisem modeli gamy Visiolite®	10
1.5. Symbole	11
2. Bezpieczeństwo	12
2.1. Warunki ogólne	13
2.2. Użytkownicy	14
2.3. Przeciwwskazania medyczne	14
2.4. Środki ostrożności przed rozpoczęciem badania	16
2.1. Interpretacja wyników	16
3. Instalacja	17
3.1. Procedura instalacji	18
3.1.1. Odpakowywanie	18
3.1.1. Nazewnictwo	18
3.1.2. Podłączanie	20
3.2. Kompatybilne systemy operacyjne	20
3.3. Minimalne wymagania	20
3.4. Instalacja oprogramowania (wersja sterowana komputerowo)	21
3.4.1. Podłączenie do komputera	22
3.4.2. Odinstalowanie	22
3.4.3. Pierwsze uruchomienie	22
3.4.4. Test przed użyciem	23
3.5. Procedura wyłączenia aparatu	23
3.5.1. Wersja skomputeryzowana	23
3.5.2. Wersja z pilotem Essential	23
3.5.3. Wersja z pilotem LCD	23
3.6. Kopia zapasowa/przywracanie	23
3.6.1. Prezentacja	23
3.6.2. Kopia zapasowa	23
3.6.3. Przywracanie	24
4. Użytkowanie	25
4.1. Podnieść/opuścić korpus Visiolite®	26
4.2. Korzystanie z oprogramowania	26
4.2.1. Opis pozycji w menu	26

4.2.2.	Korzystanie z trybu manualnego	28
4.2.3.	Tryb półautomatyczny	30
4.2.4.	Konfiguracja	30
4.2.5.	Baza danych	35
4.3.	Obsługa VisioClick®	37
4.3.1.	Działanie	37
4.3.2.	Uruchomienie trybu automatycznego	37
4.3.3.	Wskazówki głosowe, wskaźniki stanu i przyciski	38
4.3.4.	Ustawienia trybu automatycznego	39
4.3.5.	Wskaźnik stanu VisioClick® na pasku stanu	39
4.4.	Korzystanie z pilota Essential	40
4.4.1.	Rozpoczęcie badania	40
4.4.2.	Tryb jednooczny lub obuoczny	40
4.4.3.	Pole widzenia	41
4.4.4.	Przejsie w stan czuwania	41
4.4.5.	Formularz wprowadzania danych połączony z pilotem Essential	41
4.5.	Użytkowanie pilota z wyświetlaczem LCD - model Master	42
4.5.1.	Przyciski	43
4.5.2.	Obecność głowy	43
4.5.3.	Rozpoczęcie badania	43
4.5.4.	Wybór trybu	44
4.5.5.	Przeprowadzanie badania	44
4.5.6.	Pole widzenia	44
4.5.7.	Przejsie w stan czuwania	44
4.5.8.	Formularz wprowadzania danych połączony z pilotem Essential	44
5.	Opis badań	46
5.1.	Test ostrości wzroku	47
5.2.	Test wrażliwości na kontrast	49
5.2.1.	Cel	49
5.2.2.	Instrukcje dla pacjenta	49
5.3.	Test dwubarwny	50
5.3.1.	Cel	50
5.3.2.	Definicja	50
5.3.3.	Instrukcja dla pacjenta	50
5.3.4.	Przykład postrzegania	50
5.4.	Badanie astygmatyzmu	51
5.4.1.	Cel	51
5.4.2.	Definicja	51
5.4.3.	Warunek wstępny	51
5.4.4.	Instrukcja dla pacjenta	51
5.4.5.	Przykład postrzegania	51
5.5.	Test forii	52
5.5.1.	Cel	52
5.5.2.	Definicja	52
5.5.3.	Instrukcja dla pacjenta	52
5.6.	Test stereoskopowy	53

5.6.1.	Cel	53
5.6.2.	Granice interpretacji	53
5.6.3.	Definicja	53
5.6.4.	Instrukcja dla pacjenta	53
5.7.	Test fuzji	54
5.7.1.	Cel	54
5.7.2.	Definicja	54
5.7.3.	Instrukcja dla pacjenta	54
5.8.	Wykrywanie AMD / test Amslera	55
5.8.1.	Cel	55
5.8.2.	Definicja	55
5.8.3.	Instrukcja dla pacjenta	55
5.8.4.	Przykłady postrzegania	55
5.9.	Test postrzegania barw	56
5.9.1.	Cel	56
5.9.2.	Definicja	56
5.9.3.	Instrukcja dla pacjenta	56
5.10.	Badanie pola widzenia zewnętrznego i centralnego	57
	Definicje	57
5.10.1.	Zewnętrzne pole widzenia:	57
5.10.2.	Centralne pole widzenia	58
5.10.3.	Instrukcja dla pacjenta	59
5.10.4.	Znaczenie punktów świetlnych w oknie testu	59
5.10.5.	Wyniki	59
5.11.	Badanie wrażliwości na olśnienie (wersja Master-GT)	60
5.11.1.	Cel	60
5.11.2.	Zasada	60
5.11.3.	Instrukcje dla pacjenta oraz instrukcje dla operatora	60
5.12.	Badanie odporności na olśnienie (wersja Master-GT)	61
5.12.1.	Cel	61
5.12.2.	Zasada	61
5.12.3.	Instrukcje dla pacjenta	61
6.	Obsługa - Konserwacja	63
6.1.	Czyszczenie ruchomego wspornika czołowego wzornika	64
6.1.1.	Zdjąć część czołową	64
6.1.2.	Złożyć z powrotem część czołową	64
6.2.	Czyszczenie obudowy	64
6.3.	Czyszczenie soczewek	64
6.4.	Lista generycznych produktów bakterio- i grzybobójczych zatwierdzona przez spółkę FIM MEDICAL.	64
6.5.	Konserwacja otworów peryferyjnego pola widzenia.	65
6.6.	Coroczny przegląd	65
6.7.	Gwarancja	65
7.	Dostępne akcesoria	66

7.1.	Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD	67
7.2.	VisioClick®	67
7.3.	Walizka na kółkach	67
7.4.	Ochraniacz na twarz	67
7.5.	Futerał Visiolite®	67
8.	Co robić, jeśli?	68
8.1.	Podczas uruchamiania nie słychać żadnego dźwięku	69
8.2.	Dźwięk przy uruchamianiu wydaje się normalny, ale światło na ekranie pozostaje szare	69
8.3.	Przy logowaniu pojawia się komunikat o błędzie	69
8.3.1.	„Identyfikacja niekompletna”	69
8.3.2.	„Operacja musi używać aplikacji, która może zostać zaktualizowana”	69
8.4.	Mogę znaleźć kartę pacjenta, ale nie jego badania	69
8.5.	Światło w Visiolite® nie świeci	69
8.6.	Olśnienie i praca silnika napędowego wydają się słabe	69

1. Wprowadzenie

1.1. Lista dostarczonego wyposażenia

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

- tester Visiolite®
- zewnętrzne zasilanie medyczne IEC60601 (Nr. kat. GTM41060-2512, producent GLOBTEK, certyfikat UL:E172861)
- kabel USB (Tylko dla wersji sterowanych komputerowo)
- płyta CD z instrukcją obsługi i oprogramowaniem Visiolite® (Tylko dla wersji sterowanych komputerowo)
- pilot (Tylko dla wersji zdalnie sterowanych)
- ściereczka z mikrofibry do czyszczenia soczewek
- zdejmowany wspornik czołowy wziernika
- blok wejścia CD (Tylko dla wersji zdalnie sterowanych)
- broszura informacyjna

1.2. Prezentacja aparatu

Zaleca się, aby przed użyciem aparatu przeczytać uważnie instrukcję obsługi.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników testera Visiolite®, niezależnie od wybranego modelu (Essential, Modulus, Master i Master-GT).

Wyłącznie lekarz może skierować pacjenta do okulisty w celu potwierdzenia wyników uzyskanych przy użyciu testera Visiolite. Może on wówczas przystąpić do dodatkowych badań, aby zlecić korektę wzroku lub interwencję chirurgiczną.

Tester Visiolite® to instrument zaprojektowany przez FIM MEDICAL do badań przesiewowych i badania funkcji wzroku. Obecnie Visiolite® działa w dwóch trybach sterowania w zależności od modelu (Rozdział 1.4):

- wersja zdalnie sterowana
- wersja komputerowa

Zaprojektowany z najwyższą dbałością o ergonomię, Visiolite® wyposażony jest w czujnik, który wykrywa położenie czoła pacjenta. Po jego prawidłowym wykryciu, badanie może się rozpocząć.

Tester Visiolite® zaprojektowano w taki sposób, by stopniowo przyzwyczajać pacjenta do różnej jasności pola testowego, w zależności od rodzaju badania. Jest możliwe zatem przeprowadzanie testów na 3 następujących poziomach:

- silne oświetlenie fotopowe
- słabe oświetlenie fotopowe
- oświetlenie mezopowe

W zależności od wersji, lekarz może ustawiać parametry sekwencji, aby zdefiniować te testy, które będzie wykonywać systematycznie w zależności od swych potrzeb. Tester Visiolite® posiada kilka zestawów optycznych i zwierciadeł, które pozwalają wykonywać testy do bliży (33cm), odległości pośredniej (60cm) i do dali (5m). Lekarz może również wykonywać badania w trybie jednoocznym lub obuocznym. Wszystkie wyniki mogą być przechowywane bezpośrednio w komputerze dla wersji sterowanych komputerowo lub w postaci formularza wejściowego dla wersji z pilotem sterującym.

Innowacyjne rozwiązania pozwoliły wydatnie zmniejszyć masę urządzenia i rozszerzyć zakres dostępnych testów bez konieczności zmiany nośnika testowego. Prócz najnowszych osiągnięć technologii, urządzenie zawiera źródło światła, które zachowuje jakość wizualizacji niezależnie od upływu czasu.

Tester Visiolite® oferuje następujące zalety:

- niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
- lekkość
- łatwy transport
- ergonomia użytkowania
- szybkie uruchomienie
- programowanie i automatyka do tworzenia sekwencji badań w zależności od zagrożeń dla pacjenta
- odporność na zóbknięcie testów
- łatwiejsza współpraca z komputerem
- możliwość przeprowadzania wielu testów ostrości, by uniknąć efektu świadomego bądź nieświadomego zapamiętywania optotypów
- konfiguracja urządzenia do badania wzroku kierowców
- możliwość przeprowadzania testów ze szklami korekcyjnymi i soczewkami progresywnymi
- możliwość wykonywania testów w słabym oświetleniu fotopowym dla osób wrażliwych na światło
- konfiguracja sekwencji testowych dla lepiej spersonalizowanych badań
- możliwość wykonywania badań do dali, do bliży i dla odległości pośrednich.

1.3. Dane techniczne

Dane techniczne urządzenia:	
Temperatura przechowywania i transportu	od 0 do 50°C
Temperatura użytkowania	od 15 do 35°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	Maksymalnie 75%
Wysokość bezwzględna pracy urządzenia	< 2000m
Zasilanie zewnętrzne	Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.6A Output: 12VDC 2.08A (klasa medyczna)
Napięcie	12 V DC zasilanie z zewnętrznego zasilacza medycznego (w komplecie) (patrz § 1.1)
Moc	24W
Normy odniesienia	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, EN 62366-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, NF EN ISO 14971, NF EN 62304/A1, NF EN 1041+A1, EN ISO 15223-1, ISO 8596, ANSI Z80.21, NF EN ISO 15004-2 :2007 §5.4.1.6, EN ISO 10993-1.
Klasa medyczna	Klasa I
Klasa bezpieczeństwa oprogramowania	A
Klasa elektryczna	Klasa II
Część mająca zastosowanie	Typ B
Oznakowanie	CE
Wymiary	50x27x25cm
Całkowita masa urządzenia	4.850 kg

Właściwości optyczne:	
System oświetlenia	Oświetlenie przy pomocy 16 białych diod LED i systemu dyfuzora
Ogniskowe	w zależności od modelu: Dal wzrokowa : $(5.0 \pm 0.1)\text{m}/(16.4 \pm 0.3)\text{ft}$; $(20.0 \pm 0.4)\text{ft}$ Odległość pośrednia : $(60.0 \pm 0.5)\text{cm}/(23.6 \pm 0.2)''$; $(80.0 \pm 0.5)\text{cm}/(31.5 \pm 0.2)''$; $(24.0 \pm 0.2)''$ Bliża wzrokowa : $(33.00 \pm 0.25)\text{cm}/(13.0 \pm 0.1)''$; $(16.0 \pm 0.1)''$ Soczewki do nadwzroczności: +1 dioptrii
Warunki luminacyjne (wartości nominalne)	Silne oświetlenie fotopowe (160 kandeli) Słabe oświetlenie fotopowe (80 kandeli) Oświetlenie mezopowe (zmierzchowe) (3 kandeale) Zgodne z normą NF EN ISO 8596

Charakterystyka testów:	
Reaktywność	Czas pomiędzy 2 sąsiednimi testami: 700ms Czas przejścia od jednej do drugiej soczewki: 1s
Średni czas badania	Badanie rutynowe 3 min Badanie szczegółowe 5 min

1.4. Tabela z opisem modeli gamy Visiolite®

TESTY OSTROŚCI	ESSENTIAL	MODULUS	MASTER
Pierścienie Landolta	•	•	•
Liczby		•	•
Litery	•	•	•
Litery dla słabo widzących		•	•
TESTY UZUPEŁNIAJĄCE			
Astygmatyzm	•	•	•
Test dwubarwny czerwień/zieleń	•	•	•
Test stereoskopowy		•	•
Foria horyzontalna i wertykalna	•	•	•
Fuzja			•
Test barw typu Ishihara	•	•	•
Test Amslera		•	•
Wrażliwość na kontrasty			•
Test nadwzroczności (+ 1 dioptrii)	•	•	•
Test pola widzenia horyzontalnego i wertykalnego	•	•	•
Centralne pole widzenia		•	•
Wrażliwość na olśnienie			• (opcja GT)
Odporność na olśnienie (test edukacyjny)			• (opcja GT)
DYSTANSE			
Dał wzrokowa 5 metrów	•	•	•
Odległości pośrednie 60 centymetrów	•		•
Bliża wzrokowa 33 centymetrów	•	•	•
LUMINACJA			
Silne oświetlenie fotopowe	•	•	•
Słabe oświetlenie fotopowe		•	•
Oświetlenie mezopowe (zmiernochowe)	•		•
TRYB STEROWANIA			
Komputerowy		•	•
Przy pomocy pilota	•		•

1.5. Symbole

Na etykietach znajdują się następujące oznaczenia:



Oznaczenie CE dyrektywa 93/42/CEE



Część mająca zastosowanie dla typu B



Urządzenie nie może być usunięte wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Aby pozbyć się produktu wycofywanego z eksploatacji, należy skontaktować się z producentem.



Zapoznać się z dokumentami towarzyszącymi

SN

Numer serii



Producent



Warunki przechowywania



Nie używaj ponownie. Jednorazowego użytku



Numer partii/partii



Data wygaśnięcia

2. Bezpieczeństwo

2.1. Warunki ogólne

Uwaga:

- Należy używać wyłącznie kabli i zasilaczy dostarczonych przez firmę FIM MEDICAL
- Nie należy demontować urządzenia lub dokonywać w nim przeróbek. Tylko serwis FIM MEDICAL oraz autoryzowani dystrybutorzy posiadają kwalifikacje do wykonywania zmian w sprzęcie.
- Nie należy włączać i używać urządzenia Visiolite® w pobliżu materiałów wybuchowych i w obecności gazów anestetycznych
- Nie ciągnąć za kable
- Urządzenie Visiolite® należy przechowywać i przewozić w temperaturze od 0 ° do 50 °. W przypadku zmiany warunków otoczenia odczekać przed użyciem, by nie dopuścić do powstawania pary na powierzchni przyrządów optycznych
- Nie narażać na nadmierne wibracje lub wstrząsy
- W razie przypadkowego uszkodzenia (na skutek upadku lub wstrząsu), należy zwrócić urządzenie do serwisu FIM MEDICAL lub dystrybutora, o ile został on upoważniony przez FIM MEDICAL do wykonywania czynności konserwacyjnych
- Nie narażać aparatu na wilgoć, chronić go przed zamoczeniem wszelkimi płynami. Nie wolno czyścić Visiolite® pod bieżącą wodą lub bezpośrednio spryskiwać aparatu cieczą
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni
- Urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby zapewnić swobodny dostęp do przewodu zasilającego, na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W przypadku stosowania listwy zasilającej, nie wolno przyłączać do niej żadnego innego sprzętu elektrycznego ani innego rozgałęźnika.
- W przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia lub jego akcesoriów, skontaktować się z serwisem lub dystrybutorem FIM MEDICAL
- Powtarzalność jednej i tej samej wady wzroku u każdego pacjenta powinna stanowić sygnał alarmowy dla użytkownika
- Tester Visiolite® jest urządzeniem delikatnym: musi być przewożone na wózku lub w oryginalnym opakowaniu
- Piloty zdalnego sterowania Visiolite® należy stosować wyłącznie z urządzeniem Visiolite® i na odwrót
- Tester Visiolite® to wyrób medyczny w świetle przepisów, które mają do niego zastosowanie. Podłączanie Visiolite® do komputera może nastąpić tylko wtedy, gdy komputer spełnia normę IEC60950 dotyczącą bezpieczeństwa urządzeń przetwarzających dane.

2.2. Użytkownicy

Visiolite® to sprzęt przeznaczony wyłącznie dla pracowników służby zdrowia (lekarz, okulista, optyk...)

W przypadku wersji sterowanych komputerowo, użytkownik musi być przeszkolony i obeznany z podstawowymi zasadami obsługi komputera. Musi też podjąć wszelkie środki ostrożności w celu ochrony przed ryzykiem związanym z nielegalnym kopiowaniem oprogramowania, ujawnianiem danych poufnych, atakiem ze strony wirusa komputerowego lub nieprawidłową obsługą.

Powinien szczególnie dbać o to, by jak najczęściej tworzyć na wiarygodnym nośniku kopie danych zapisanych na komputerze. Zaleca się przeprowadzać tę czynność codziennie.

Użytkownicy muszą pamiętać, że oprogramowanie Visiolite® dostarczane jest wraz z umową licencyjną, która określa warunki korzystania z oprogramowania. Licencja ta umożliwia instalację i używanie oprogramowania na jednym stanowisku roboczym. Każda kolejna instalacja musi stanowić przedmiot odrębnej licencji.

2.3. Przeciwwskazania medyczne

Pacjenci, u których stwierdzono następujące przeciwwskazania medyczne nie mogą być poddawani testom wzroku:

- Przeciwwskazania o charakterze ogólnym: osoby nadwrażliwe na światło nie powinny być poddawane badaniom z silnym oświetleniem fotopowym.
- Przeciwwskazania związane z olśnieniem: Zazywanie leków uwrażliwiających na światło

Każda osoba przechodząca testy olśnienia musi zostać poinformowana o zagrożeniach związanych z zazywaniem niektórych leków uwrażliwiających na światło. Należy upewnić się, czy dana osoba nie cierpi na jedno z następujących schorzeń (lista nie jest wyczerpująca):

- bielactwo
- cystynoz
- keratoconjunctivitis
- chirurgia
- urazy
- stany zapalne

Należy się również upewnić, czy dana osoba nie przeszła w ostatnich trzech miesiącach zabiegu chirurgii refrakcyjnej.

Niepełna lista leków uwrażliwiających na światło (patrz następna strona)

<u>Niesterydowe środki przeciwzapalne</u>	<u>Antybiotyki</u>	<u>Kardiologia - Angiologia</u>	<u>Neurologia - Psychiatria</u>
Kwas tiaprofenowy Artotec (Diclofenac) Brexin Butazolidine Cycladol Diclofenac Feldene Ketoprofen Ketum (ketoprofen) Indocid (Indometacyna) Indocollyre (Indometacyna) Inflaced Mobic Nabucox Naprosyne (Naproxen) Nifluril Kapsułki Piroxicam (ketoprofen) Profenid (ketoprofen) Proxalyoc (Piroxicam) Surgam Topfena (ketoprofen) Voldal Voltaren (Diclofenac) XenidGén (Diclofenac) Zofora	Tetracykliny Doxy (Doksycyklina) Doksoyklina Granudoxy (Doksycyklina) Lysocline Mestacine (Minocyklina) Minocyklina Minolis (Minocyklina) Minocin SpanorGén (Doksycyklina) Tetralysal Tolexine (Doksycyklina) Wibramycyna (Doksycyklina) Makrolidy Disulone Pediazole Zithromax Chinolony Ciflox Decalogiflox Enoxor Logiflox Monoflocet (Ofloxacin) Negram Forte Noroksyna Pipram fort Uniflox Sulfamidy Adiazyna	Antyarytmiczne Amiodaron Bi-tildiem (Diltiazem) Corbionax (genAmiodarone) Cordarone (Amiodarone) Deltazen (Diltiazem) Diacor (Diltiazem) Dilrene (Diltiazem) Diltiazem Monotildiem (Diltiazem) Serecor Tildiem (Diltiazem) Przeciwnadciśnieniowe Co-renitec Furosemid Korec (Quinaprilchlorhyd.) Koretic (Quinaprilchlorhyd.) Lasilix (Furosemid) Logimax Logroton Moducren Moduretic Moex Piportyl Prestole Prinzide Renitec	Neuroleptyki Largactil Modecate Moditen Neuleptil Nozinan Tercian Trilifan Zyprexa Antydepresanty Floxyfral (Flutamid) Leki nasenne Noctran Theralene Środki uspokajające Mepronizine (Meprobamat) Tegretol
<u>Alergie (leki przeciwhistaminowe)</u>	<u>Zaburzenia metabolizmu i odżywiania</u>	<u>Choroby zakaźne, parazytologia</u>	<u>Onkologia i hematologia</u>
Algotropyl (Promethazine) Istamyl Fluisedal (Promethazine) Phenergan (Promethazine) Primalan RhinathiolPromethazine Theralene Toplexil Apaisyl	Doustne przeciwcukrzycowe Amarel Daonil Hémidaonil Minidiab Leki hipolipemizujące Lipanor Lodaless Zocor	Przeciwgruźlicze Adiazyna (Sulfamid) Rifater (Ryfampicyna) Przeciwno malarii Quinimax (Pipotiazyna) Chinina Savarine Leki przeciwtrądzowe Lamprene (Clofazimine) Disulone Systemowe leczenie przeciwwirusowe Cymevan Zelitrex	Eulexine (Flutamide) Flutamide Prostadirex (Flutamide) - Otarynolaryngologia Oflocet (Ofloxacin) Ginekologia Duphaston (Dydrogesterone) Gastro-enterologia, hepatologia Dipentum Reumatologia Neuriplegie Quinisedine

2.4. Środki ostrożności przed rozpoczęciem badania

Visiolite® jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez pracowników służby zdrowia (lekarz, okulista, optyk, sekretarka medyczna...) lub przez osobę, która przeszła szkolenie w zakresie przeprowadzania testów optycznych. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, pracownicy służby zdrowia nie powinni mieć problemów z obsługą urządzenia. Wyniki powinny być interpretowane wyłącznie przez lekarzy, którzy przeszli szkolenie okulistyczne. Operator powinien być świadomy zasad higieny i zanieczyszczenia bakteryjnego. W razie wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją obsługi i/lub FIM Medical.

Operator powinien czuwać nad tym, by pacjent miał fuzję wystarczającą do wykonania badania. Przed każdym badaniem, należy spytać pacjenta, czy nosi on zwykle soczewki korekcyjne. Aby uniknąć dyskomfortu, każda osoba nadwrażliwa na światło ma możliwość poddania się testom w słabym oświetleniu fotopowym.

Należy zadbać o to, by pacjent znalazł się w warunkach odpowiednich dla badania. Operator powinien dopilnować, by żadne intensywne światło nie powodowało uciążliwych refleksów na przyrządach optycznych Visiolite®. Szczególnie dotyczy to przypadku testu na olśnienie, w czasie którego żadne silne boczne źródło światła nie powinno zakłócać badania. Należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu okna. W przypadku testu na olśnienie, użytkownik powinien poinformować pacjenta o przebiegu testu. Podczas testu, należy za każdym razem potwierdzać za pacjentem optotypy, które właśnie analizuje (na przykład liczbę linii, litery itp.).

Personel medyczny musi upewnić się, czy pacjent w trakcie testu jest spokojny i czy rozumie cel badania. Natężenie oświetlenia zwiększa się stopniowo, by umożliwić pacjentowi adaptację do poziomu luminacji. Dla polepszenia komfortu pacjenta operator może wyregulować Visiolite® do poziomu słabego oświetlenia fotopowego. Podświetlenie testera Visiolite® może być regulowane przez operatora. Personel powinien sprawdzić, czy pacjent może bezpiecznie opuścić gabinet po poddaniu się testom na olśnienie (nie ma dolegliwości wzroku, nie odczuwa bólu głowy lub zmęczenia).

2.1. Interpretacja wyników

- Prezentacji wyników powinny zawsze towarzyszyć wyjaśnienia ze strony lekarza
- Tester Visiolite® nie powinien być wykorzystywany w celu uzyskania recepty. Nie może też w żadnym wypadku być podstawą przepisywania leków reglamentowanych, przed lub pooperacyjnych diagnoz czy jakichkolwiek recept
- Tester Visiolite® nie powinien być używany do oceniania zdolności danej osoby do wykonywania jakiegoś zadania. Tylko wnioski lekarza odpowiedzialnego za badanie, w połączeniu z dodatkową ekspertyzą medyczną, pozwalają to ustalić.
- Visiolite® jest narzędziem do przesiewowego wykrywania wad wzroku. Jedynie lekarz okulista może dzięki dodatkowym badaniom potwierdzić wyniki uzyskane przy użyciu Visiolite®, aby przepisać korektę wzroku lub interwencję chirurgiczną


3. Instalacja

3.1.Procedura instalacji

3.1.1.Odpakowywanie

Po wyjęciu pojemnika z akcesoriami, unieść Visiolite® za uchwyt, jak pokazano na obrazku poniżej.

Stanowczo zaleca się zachować w całości oryginalne opakowanie Visiolite®, by ułatwić przyszłe zabiegi konserwacyjne.

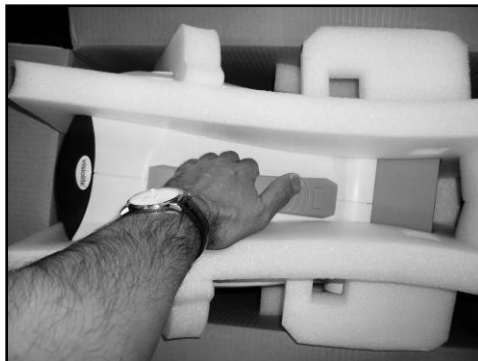

3.1.1.Nazewnictwo



1Korpus


Korpus Visiolite® zawiera wszystkie elementy niezbędne do działania urządzenia.

2Wziernik

Soczewki do widzenia na odległość i widzenia bliskiego są zespolone z wzornikiem, który został dostosowany do przeciętnej budowy pacjentów.

3Podstawa

Podstawa Visiolite® jest dociążona w celu zapewnienia stabilności urządzenia niezależnie od nachylenia korpusu. Jest pokryta elastomerem, by uniemożliwić ślizganie się Visiolite®, dzięki czemu nie rysuje też powierzchni mebli, na których urządzenie jest ustawione.

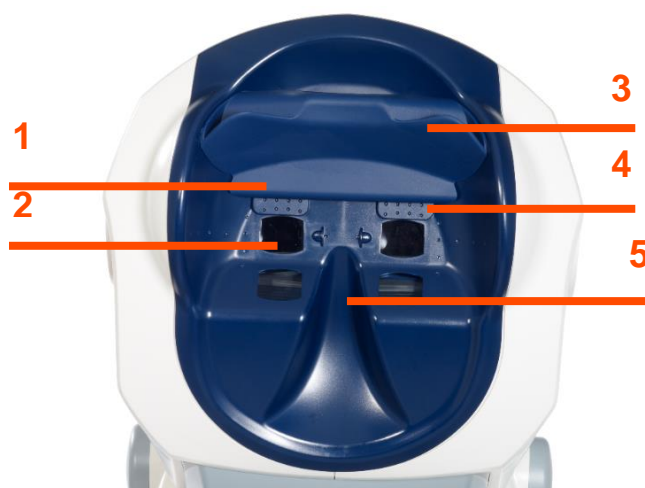

Wziernik

1 Soczewka do dali

2 Soczewka do bliży


3 Zdemowalna część czołowa

Zdemowalna część z elastomeru jest umieszczony na podporze czołowej. Poniżej tego panelu, elektroczuły sensor ostrzega operatora, że czoło pacjenta nie jest w kontakcie z podporą. W tym wypadku wyświetlacz Visiolite® pozostanie nieaktywny. Gdy czoło spoczywa na podporze czołowej, pacjent nie powinien odczuwać żadnego dyskomfortu.

4 Peryferyjne pole widzenia

Wokół soczewek widać pewną liczbę małych otworów. Otwory te przepuszczają światło, pozwalając na przeprowadzenie testu peryferyjnego pola widzenia.

5 Miejsce na nos

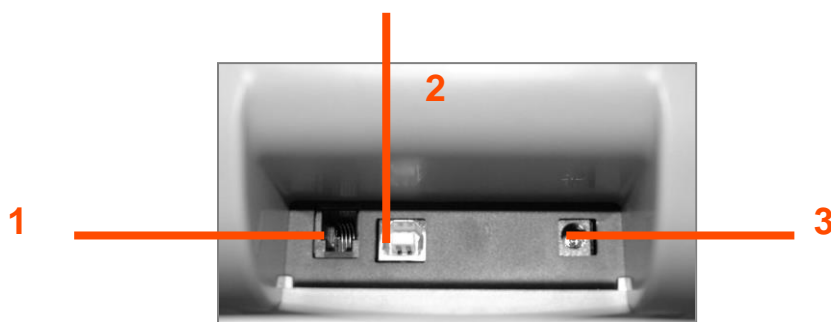


Panel tylny - gniazda złączy

1 Kabel złącza RS232 lub Pilot

2 Kabel USB

3 Zasilanie

3.1.2. Podłączanie

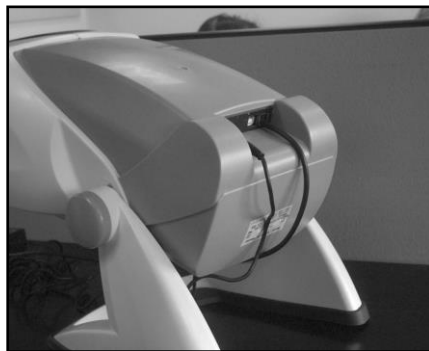

- Nachylić urządzenie do pozycji podłączenia.
 - Przełożyć kable od tyłu między podstawą a korpusem Visiolite®.
 - Najpierw podłączyć kabel sterowania (kabel USB lub kabel zdalnego sterowania), a następnie przewód zasilacza sieciowego.
 - Zmienić położenie Visiolite® w tryb pracy, uważając, by nie ścisnąć kabli.
 - Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
- ➡ **Uwaga, dla wersji sterowanej komputerowo:**
- Nie podłączać Visiolite® do komputera zanim nie zakończy się instalacja oprogramowania (rozdział 3.2).

3.2. Kompatybilne systemy operacyjne

Visiolite® współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: **Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.xx, Windows 10.**


3.3. Minimalne wymagania

- Procesor 2GHz
- 1 GB pamięci
- 1 GB miejsca na dysku twardym
- Karta graficzna 64Mo
- Rozdzielczości 1024x768


3.4. Instalacja oprogramowania (wersja sterowana komputerowo)

W przypadku modeli sterowanych komputerowo operator musi mieć pełne prawa administracyjne na komputerze, na którym instaluje urządzenie.


Z poziomu folderu źródłowego na płycie CD uruchomić plik "SetupVisiolite.exe"; jeśli dysk jest skonfigurowany do automatycznego wykonania polecenia, cała operacja przebiegnie samoczynnie.




1. Tymczasowy ekran powitalny




2. Ekran zaleceń




3. Wpisać klucz znajdujący się na odwrocie okładki płyty CD.




4. Umowa Licencyjna.




5. Dane użytkownika



6. Wpisać ścieżkę dla instalacji oprogramowania



7. Wybrać miejsce docelowe bazy danych



8. Zatwierdzić, klikając "Zakończ"



Ikona umieszczona na pulpicie Windows pozwala na uruchomienie programu.

3.4.1. Podłączenie do komputera

Po instalacji można podłączyć Visiolite® do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, urządzenie musi być rozpoznane już przy pierwszym podłączeniu.

W przeciwnym razie, należy odłączyć Visiolite® i ręcznie uruchomić instalację sterowników. Pliki instalatora znajdują się na płycie CD-ROM w folderze "Drivers". Kliknąć dwukrotnie CP210xVCPInstaller.exe i postępować zgodnie z instrukcjami.

Następnie podłączyć Visiolite®. Urządzenie musi być automatycznie rozpoznane przez system operacyjny.


3.4.2. Odinstalowanie

Aby odinstalować Visiolite®, należy przejść do menu "Start", wybrać "Panel sterowania" i "Dodaj/Usuń programy". Odinstalować oprogramowanie "Visiolite®" i sterowniki "Silicon laboratories CP210x USB to UART bridge".

Uwaga: Przed odinstalowaniem sterownika, upewnić się, że nie korzysta z niego żaden inny program.

3.4.3. Pierwsze uruchomienie

Pojawia się następujący ekran:

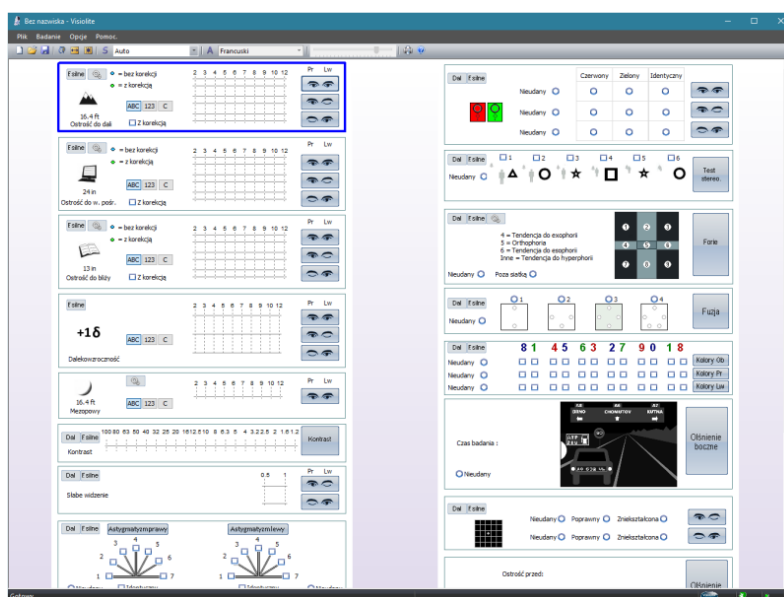


W prawym dolnym rogu ekranu, wskaźnik wskazuje, czy prawidłowo podłączono Visiolite®:



- wskaźnik w kolorze szarym: brak podłączenia
- wskaźnik w kolorze czerwonym: trwa wykrywanie
- wskaźnik w kolorze zielonym: nawiązano połączenie

Jeśli wykrywanie nie powiodło się, wskaźnik wraca do koloru szarego. W tym przypadku należy sprawdzić w Menedżerze urządzeń systemu Windows, czy urządzenie jest właściwie rozpoznane. Pojawia się ono w sekcji Porty (COM i LPT) pod nazwą **Silicon Laboratories CP210x USB to UART bridge**.



3.4.4. *Test przed użyciem*

Należy upewnić się, czy oprogramowanie pozwala sterować urządzeniem Visiolite®, a wyświetlane testy odpowiadają tym pożądanym.

Wcześniej można zauważyć mały symbol głowy w prawym dolnym rogu ekranu:



- zielony, jeśli czoło pacjenta spoczywa właściwie na podporze czołowej wziernika
- szary, w sytuacji odwrotnej

Testy wyświetlą się jedynie w przypadku, gdy czoło zostanie wykryte przez czujnik sensoryczny.

Kliknąć jakiegokolwiek polecenie i sprawdzić, czy silnik Visiolite® uruchamia się i wyświetla właściwy test.

3.5. **Procedura wyłączenia aparatu**

3.5.1. *Wersja skomputeryzowana*

Aby w bezpieczny sposób zakończyć działanie Visiolite®, wystarczy po prostu zamknąć oprogramowanie, a następnie wyłączyć urządzenie, wyłączając zasilanie z tyłu urządzenia.

3.5.2. *Wersja z pilotem Essential*

Aby w bezpieczny sposób zakończyć działanie Visiolite®, należy poczekać do momentu, gdy urządzenie przejdzie w stan czuwania (diody LED na pilocie zgaszone). Następnie można odłączyć kable.

3.5.3. *Wersja z pilotem LCD*

Aby w bezpieczny sposób zakończyć działanie Visiolite®, należy przez trzy sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk "Distance". Aparat i pilot gasną. Można odłączyć kable.

3.6. **Kopia zapasowa/przywracanie**

3.6.1. *Prezentacja*

Funkcja Kopia zapasowa/przywracanie pozwala zabezpieczyć się przed utratą danych i konfiguracji w przypadku awarii komputera.



Pozwala również przyspieszyć i ułatwić uruchomienie w przypadku pracy w zespołach wielu urządzeń Visiolite®.

3.6.2. *Kopia zapasowa*

Kopia zapasowa pozwala na odzyskanie wszystkich elementów niezbędnych do funkcjonowania Visiolite®. Zachowywane elementy to:

- baza danych
- pliki konfiguracyjne
- sekwencje
- instrukcje
- punktacja
- pliki wykonalne

Aby wykonać kopię zapasową należy przejść do menu **Opcje**, a następnie do **Kopia zapasowa/Przywracanie**.

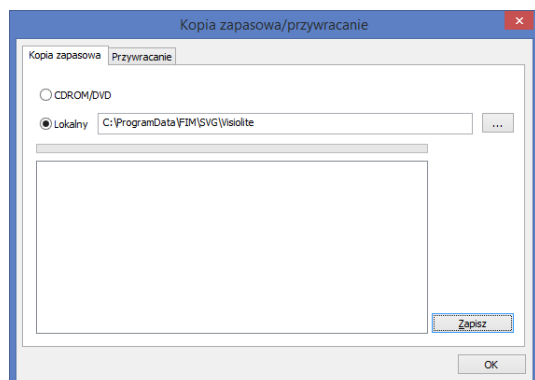

Wybrać tryb kopii zapasowej:

- w folderze
- na płycie CD/DVD (Uwaga! musi być zainstalowane narzędzie Windows do nagrywania płyt)


Kliknąć „**Zapisz**”

3.6.3. **Przywracanie**


Przywrócenie pozwala na przeniesienie z plików kopii zapasowych wszystkich elementów niezbędnych dla oprogramowania Visiolite®. Elementy przywracane to:

- baza danych
- pliki konfiguracyjne
- sekwencje
- instrukcje
- punktacja
- pliki wykonywalne (z wyjątkiem samego wykonywalnego visiolite).

Aby wykonać przywrócenie należy przejść do menu **Opcje**, a następnie do **Kopia zapasowa/Przywracanie**.



Kliknąć zakładkę "**Przywracanie**"

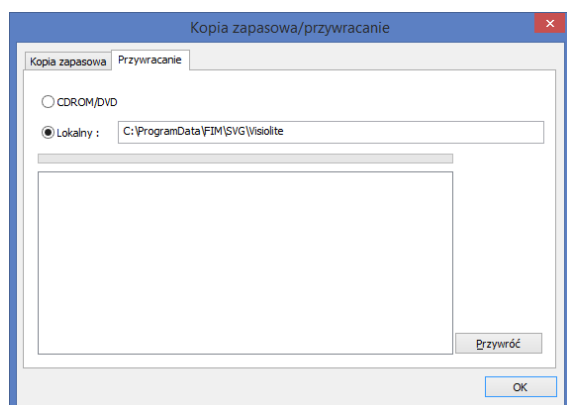

Wybrać tryb kopii zapasowej:

- z lokalizacji na dysku
- z płyty CD/DVD

Kliknąć "**Przywróć**"

4. Użytkowanie

4.1. Podnieść/opuścić korpus Visiolite®



- Jedną ręką przytrzymać podstawę Visiolite®.
- Drugą ręką, bez stosowania nadmiernej siły, unieść korpus urządzenia.



- Delikatnie i płynnie nacisnąć górną część obudowy Visiolite®.


Uwaga: Zaleca się, aby ręce pacjenta spoczywały na stole testowym i by nie wkładać palców w system nachylenia.

4.2. Korzystanie z oprogramowania

4.2.1. Opis pozycji w menu

4.2.1.1. Pasek narzędzi

Pasek narzędzi pozwala wykorzystać inne funkcje oprogramowania.




1 Nowa karta	7 Uruchomić sekwencję
2 Otworzyć	8 Lista sekwencji
3 Zapisać	9 Lista sekwencji
4 Identyfikacja	10 Lista sekwencji
5 Ustawienie	11 Lista sekwencji
6 Stałe oświetlenie	12 Wydruk

Uwaga: punkty 9, 10 i 11 dotyczą obsługi VisioClick®.


4.2.1.2. Pasek menu

Menu rozwijane pozwalają wykonać inne czynności niedostępne z poziomu ekranu głównego.

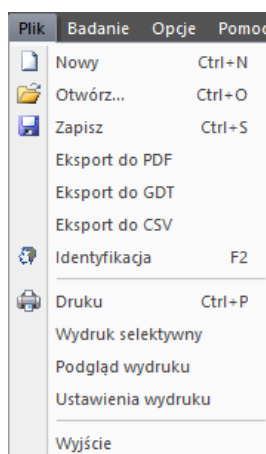

Funkcje:


- Zarządzanie badaniem
- Dostęp identyfikacja
- Eksport
- Wydruk



Funkcje:

- Dodaj komentarz
- Ułożenie pacjenta
- Stałe oświetlenie
- Tryb automatyczny
- Uruchomienie wybranej sekwencji


Komentarz może być wprowadzony przez operatora - zostanie on wydrukowany i zapisany w bazie danych wraz z badaniem.



Funkcje:

- Ustawianie parametrów
- Konfiguracja trybu gościa
- Kopia zapasowa/przywracanie
- Synchronizacja

Tryb "gość" pozwala skonfigurować interfejs Visiolite® w relacji z zewnętrznym oprogramowaniem do wymiany danych.




Funkcje:

- Więcej na ten temat
- Informacje systemowe
- Instrukcji użytkownika
- TeamViewer

4.2.2. Korzystanie z trybu manualnego

Z poziomu ekranu głównego można sterować urządzeniem Visiolite®. Wybrać test za pomocą przycisków sterujących i wpisać odpowiedź pacjenta.



Przyciski sterowania

4.2.2.1. Wybór odległości

Dał widzenia

Odległość pośrednia

Bliża widzenia

4.2.2.2. Przyciski sterujące.

Ostrość obuoczną	Ostrość prawego oka	Ostrość lewego oka
Pole widzenia	Astygmatyzm prawy	Astygmatyzm lewy
Pole widzenia	Astygmatyzm prawego oka	Astygmatyzm lewego oka
Kolory Ob	Test stereo.	Forie
Kolory Pr		
Kolory Lw		
Test barw	Test stereoskopowy	Test forii
Olśnienie boczne	Olśnienie centralne	Kontrast
Badanie wrażliwości na olśnienie	Badanie olśnienia centralnego	Kontrast
Fuzja		
Test fuzji		

4.2.2.3. Odpowiedź pacjenta

Po naciśnięciu przycisku sterującego, aparat ustawia się do odpowiedniego testu i wyświetla się okno. Okno to pozwala na wpisanie odpowiedzi pacjenta.

Przykład z ostrością wzroku:

1 Wybór badania

4 Instrukcje dla pacjenta

2 Wybór luminacji

5 Spodziewane odpowiedzi

- Fotopowa Silna: test w warunkach dziennego oświetlenia
- Fotopowa Słaba: test w warunkach słabego dziennego oświetlenia
- Fotopowe Mezopowe: test zmierzchowy

6 Postawić krzyżyk w okienku

7 Instrukcja operatora

3 Odpowiedź pacjenta

W tym przykładzie, operator może przeczytać własne instrukcje oraz dać instrukcje pacjentowi. Okno podaje spodziewane odpowiedzi, a operator zaznacza pola, gdy linia liter została właściwie odczytana.

4.2.2.4. Miejsca cieniowane

Miejsca cieniowane wskazują odpowiedzi optymalne i w żaden sposób nie mogą określać normalności lub kwalifikować do zajmowania danego stanowiska pracy czy wykonywania danego zadania.

Miejsca te nie mogą być wykorzystywane do wspierania interesów jednostki lub dla celów dyskryminacyjnych.

Jedynie wnioski lekarza prowadzącego, w powiązaniu z dodatkową opinią medyczną pozwolą przesądzić, w zależności od charakteru zadania, o ewentualnej zdatności pacjenta.

Jeśli chodzi o badanie przesiewowe, jego wyniki nie mogą być w żadnym wypadku podstawą do przepisywania leków reglamentowanych, do diagnozy przed- czy pooperacyjnej lub wypisywania jakiegokolwiek recepty.

4.2.2.5. Regulowanie

We wszystkich testach możliwa jest regulacja natężenia światła i tryb optyczny poprzez kliknięcie następujących przycisków:

4.2.3. Tryb półautomatyczny

Oprogramowanie Visiolite® może być wykorzystywane w celu przeprowadzania badań w zaprogramowany sposób.


4.2.3.1. Korzystanie z sekwencji

Aby użyć sekwencji, należy postępować w następujący sposób:

- Wybrać żadaną sekwencję na liście sekwencji paska narzędzi.
- Kliknąć "S" na pasku narzędzi lub nacisnąć klawisz "Spacja" na klawiaturze.
- Przechodzić od testu do testu również przy pomocy klawisza "Spacja".

4.2.4. Konfiguracja

Możliwe jest następujące konfigurowanie oprogramowania:




- Kliknąć menu "Opcje"
- Kliknąć "Konfiguracja"

4.2.4.1. Ustawienia wizualizacji i wydruku

- Kliknąć zakładkę "Parametry"


Pojawia się następujące okno:

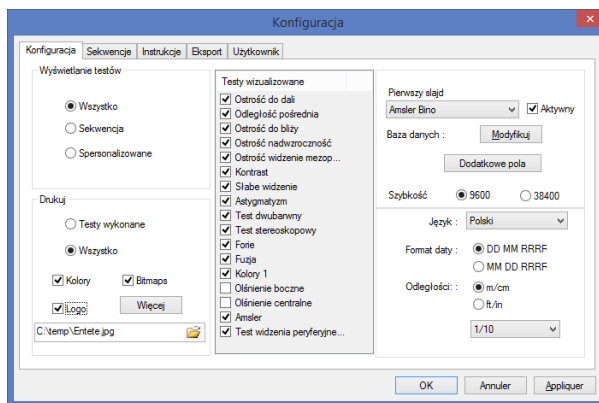

- Skonfigurować tryb wizualizacji i wydruku.
- Należy wybrać pierwszy test, który ma pojawiać się przy starcie oprogramowania.
- Wybrać, jeśli to konieczne, miejsce docelowe bazy danych.

- Dodanie dodatkowych pól koniecznych do identyfikacji w bazie danych.

1. Otwieranie okna dodawania pól przy kliknięciu przycisku



2.

3. Zatwierdzenie i zamknięcie okna poprzez kliknięcie przycisku OK.


UWAGA: Wybór pól jest ostateczny. Zapis wykonany z tymi polami będzie musiał zawsze być otwierany z tymi samymi polami. Nazwę można zmienić, lecz w żadnym wypadku nie można jej usunąć.

- Wybrać jednostkę odległości (m/cm lub stopa/cal)
- Wybór typu ostrości widzenia:
 1. Dziesiąta
 2. Snellen 16.4ft
 3. Snellen 6m

4.2.4.2. Konfiguracja sekwencji

- Kliknąć zakładkę "Sekwencje"

Pojawia się następujący ekran:

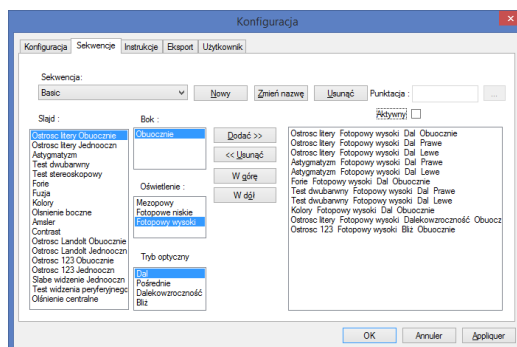

W pierwszym kroku, należy utworzyć nową sekwencję, klikając przycisk "Nowa".

Nazwę listy będzie można zmienić w dowolnej chwili po kliknięciu "Zmień nazwę".

Możliwe jest również usunięcie sekwencji.

W lewej kolumnie o nazwie "Slajd" widnieje lista testów możliwych do przeprowadzenia na testerze Visiolite®.

3 listy pośrodku pozwalają na ustawienie wszystkich parametrów dla każdego testu.

Przyciski "Dodaj" lub "Usuń" pozwalają wybrać testy do zaprogramowania w każdej sekwencji.

Przyciski "W górę" lub "W dół" ustawiają kolejność testów do wykonania.

Prawa kolumna wskazuje listę i kolejność testów utworzonej sekwencji.

Po jej utworzeniu, kliknąć przycisk "OK", aby sekwencja pojawiła się w liście rozwijanej dostępnej na pasku narzędzi programu.


4.2.4.2.1. Punkcja:

Dla każdej sekwencji istnieje możliwość dodania aktywnej punktacji. Punkcja pozwala ustawić minimalne i maksymalne granice na jednym lub więcej testów zdefiniowanych przez użytkownika, albo domyślnie w oprogramowaniu.

Aby wybrać ocenę punktową, zaznacz sekwencję wybraną z listy rozwijanej.

Następnie kliknąć pole wyboru **Aktywny**.

Kliknąć przycisk... aby wybrać punktację.

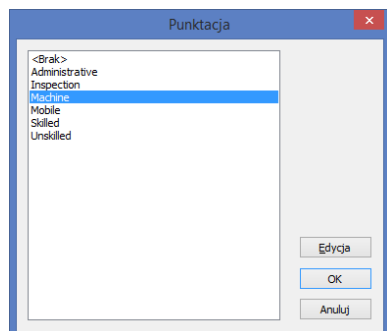

W tym oknie można tworzyć i edytować oceny punktowe.

Aby edytować, tworzyć, usuwać oceny punktowe, kliknąć przycisk **Edytuj**, który otwiera konsolę zarządzania punktacją.

Zatwierdzić ekran przyciskiem **OK**.

4.2.4.3. Ustawienia VisioClick

Patrz rozdział 4.3. Obsługa VisioClick.

4.2.4.4. Konfiguracja eksportu

4.2.4.4.1. Prezentacja

Tryb eksportu istnieje w wielu formatach i pozwala na tworzenie pliku do odczytu przez inne oprogramowanie niż Visiolite®. Możliwy jest eksport do następujących formatów:

- PDF (format Adobe®)
- GDT (format specyficzny)
- CSV (eksport kompatybilny z MS Excel)
- IO_DATA

4.2.4.4.2. Eksport PDF

Dla eksportu do PDF można skonfigurować elementy eksportowane przez oprogramowanie:

- Zrealizowane testy
- Wszystkie testy

Można także wybrać logo, które będzie widnieć w pliku PDF. *(Na przykład: logo firmy użytkownika)*

Po kliknięciu przycisku **Zaawansowane**, otwiera się okno, które pozwala na konfigurację:

- automatycznego tworzenia kopii zapasowej (Określa, czy zapis w formacie PDF następuje w tym samym czasie, co inny zapis standardowy)
- katalogu kopii zapasowej (Definiuje katalog zapisu pliku PDF)
- nazwy pliku (Definiuje nazwę pliku: możliwość korzystania ze zmiennych globalnych, takich jak:
 - [Nazwisko]
 - [Imię]
 - [Data]
 - [Godzina]
 - [ID]


4.2.4.4.3. Eksport do GDT

Eksport do GDT jest eksportem do specyficznego formatu. W konfiguracji tego formatu można wybrać:

- czy eksport następuje automatycznie
- folder zapisu eksportowanego pliku
- nazwę eksportowanego pliku GDT
- czy import następuje automatycznie
- folder zapisu importowanego pliku
- nazwę importowanego pliku GDT

Uwaga: *Nie należy wykonywać konfiguracji eksportu, jeśli nie ma się pewności, co do używanego formatu.*

4.2.4.4. Eksport IO_DATA

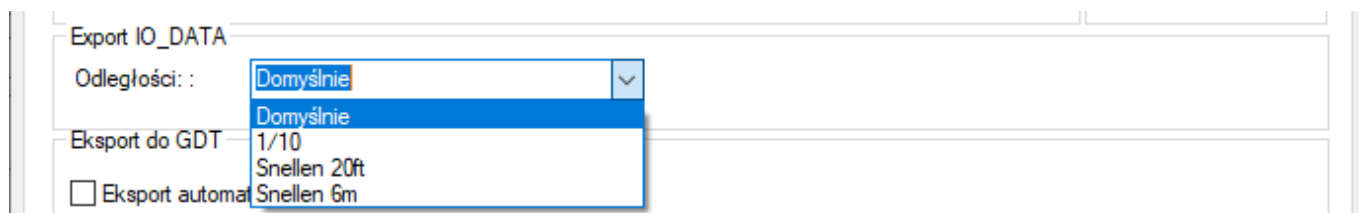

Io_Data służy do współpracy z innym oprogramowaniem.

Funkcja **Odległości** umożliwia wybór formatu zapisu ostrości wzroku :

- Par défaut
- 1/10
- Snellen 20ft
- Snellen 6m

Jeżeli nie ma takiej potrzeby, zostawić wybór domyślny **Domyślnie**.


Ten tryb może być zmieniany jedynie przez autoryzowanego informatyka/inżyniera.

4.2.4.5. Konfiguracja instrukcji

Każde okno badania ma dwa pola instrukcji, po jednym dla pacjenta i dla operatora. Instrukcje te są edytowalne.

- Kliknąć zakładkę "Instrukcje"

Pojawia się następujący ekran:

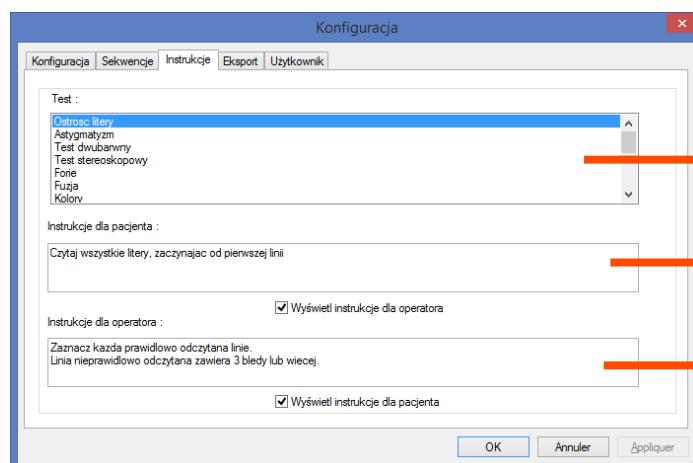

1 Badania

2 Instrukcja dla pacjenta

3 Instrukcja dla operatora

- Należy wybrać test w górnym oknie, a następnie edytować instrukcje dla operatora i pacjenta.

4.2.4.6. Konfiguracja operatora

Ustawienia operatora pozwalają konfigurować pola dotyczące lekarza. Pola te mogą być wydrukowane na wydrukach.

Pola te mogą zawierać:

- Nazwisko Imię
- Specjalność
- Adres
- Kod pocztowy, miasto
- Numer telefonu
- Numer faksu

4.2.5. Baza danych

Dane pacjenta (nazwisko, imię...) a także badania są przechowywane w bazie danych.

4.2.5.1. Dane identyfikacyjne pacjenta

- Kliknąć menu "Identyfikacja"

Pojawia się następujący ekran:

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe, aby umożliwić zapis.

Uwaga: Dodatkowe pola utworzone podczas konfiguracji oprogramowania znajdują się w tym oknie. Istnieje możliwość utworzenia do 5 (pięciu) dodatkowych pól.

4.2.5.2. Zapis

Przycisk "Zapisz" pozwala zapisać bieżący test, o ile wprowadzono wszystkie obowiązkowe dane identyfikacyjne. Jeśli operator próbuje wyjść z oprogramowania, a nie zapisano przeprowadzonego badania, wyświetlany jest alert.

4.2.5.3. Przypomnienie karty

Aby odzyskać zapisane wcześniej dane pacjenta, należy postępować w następujący sposób:

- Kliknąć przycisk "Otwórz"

Pojawia się następujący ekran:

- Wpisać w polu "Nazwisko" pierwsze litery nazwiska szukanego pacjenta.
- Kliknąć przycisk "Wyszukiwanie"

Pojawia się lista nazwisk rozpoczynających się od tych liter.

- Wybrać pacjenta
- Kliknąć przycisk "Nowe badanie"

Dane zostaną automatycznie wprowadzone do ekranu identyfikacji.

Można też wyszukiwać pacjentów po numerze identyfikacyjnym lub dacie zapisu.

4.2.5.4. Przypomnienie testu

Aby zobaczyć stary test lub wydrukować go, operator może przywołać kartę (Patrz rozdział 4.2.5.3). Aby to zrobić, należy postępować w sposób podany wyżej; gdy obok nazwiska pacjenta pojawia się mały znak +, oznacza to, że zostały przeprowadzone testy; kliknąć znak +.

Zostanie wyświetlona lista z datami i godzinami.

- Należy dwukrotnie kliknąć dowolną datę lub w przycisk "Załaduj badanie", aby wyświetlić wypełniony wcześniej formularz.

4.2.5.5. Wydruk

- Aby wydrukować wyniki badania, wystarczy kliknąć przycisk "Drukuj".

4.2.5.6. Wydruk selektywny

Druk selektywny (menu Plik, Drukowanie Selektywne) pozwala wydrukować badania w oparciu o następujące kryteria:

- Brak kryteriów
- Dzisiaj
- Wczoraj
- W ostatnim tygodniu
- W ostatnim miesiącu
- Wybór ręczny


4.3. Obsługa VisioClick®

Tryb automatyczny urządzenia Visiolite® pozwala na wykorzystanie VisioClick® do przeprowadzania testów w sposób całkowicie zautomatyzowany. Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Manuel Utilisateur VisioClick®” (Podręcznik użytkownika VisioClick®).

4.3.1. Działanie


Operator aktywuje tryb automatyczny, wybiera język i reguluje głośność na pasku narzędzi, a następnie uruchamia tryb automatyczny. Moduł automatyczny następnie rozpoczyna testy, odtwarza wskazówki głosowe pacjentowi, który reaguje za pomocą przycisku odpowiedzi.

4.3.2. Uruchomienie trybu automatycznego

Gdy przycisk trybu automatycznego  jest wciśnięty, testy lub sekwencje testów uruchamiane są w pełni automatycznie. Możliwe jest zatem korzystanie z obu trybów.


4.3.2.1. Tryb testu

Operator klika ikonę testu. Może to być na przykład „Acuité visuelle binoculaire” (Obuoczny test ostrości wzroku). Moduł automatyczny przeprowadzi automatyczny obuoczny test ostrości wzroku.

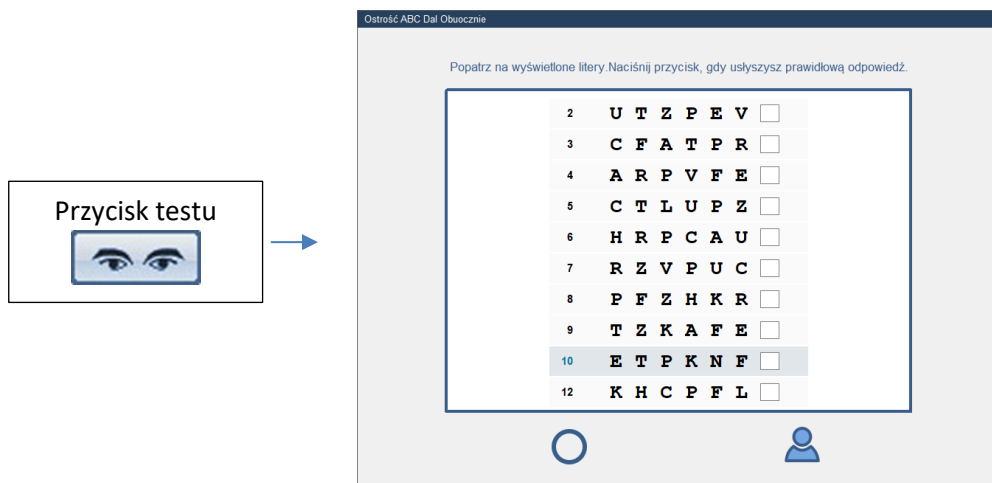

4.3.2.2. Tryb sekwencyjny

Operator klika przycisk sekwencji (lub naciska spację). Moduł automatyczny przeprowadzi automatycznie pełną sekwencję testów.

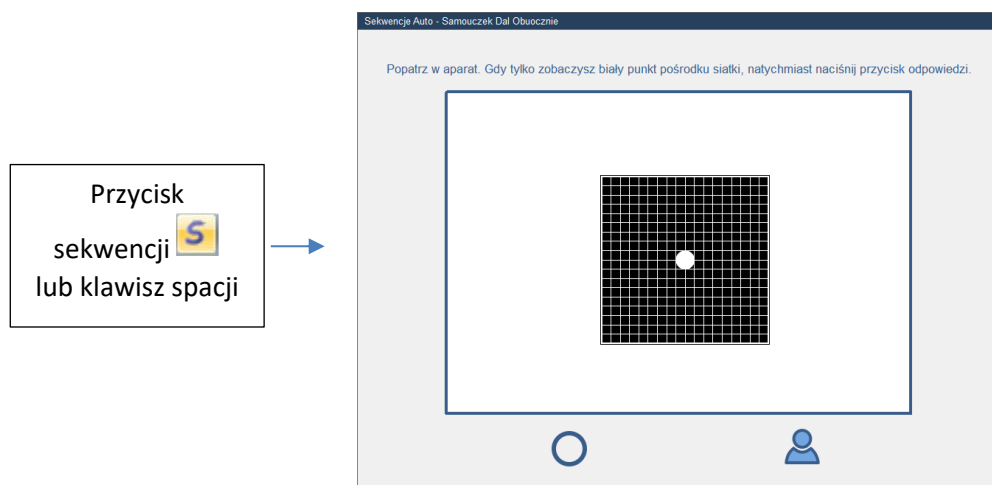

4.3.3. *Wskazówki głosowe, wskaźniki stanu i przyciski*

Wskazówki głosowe

Na dużym polu tekstowym wyświetlane są bieżące wskazówki głosowe w języku oprogramowania (który może być inny niż język wskazówek głosowych).

Wskaźnik stanu VisioClick®



Brak VisioClick®



VisioClick® podłączony, przycisk nieaktywny



VisioClick® podłączony, przycisk wciśnięty

Uwaga: jeśli nastąpi zerwanie połączenia z VisioClick® (awaria, rozłączenie, etc.), pojawi się okno dialogowe z informacją dla operatora, a tryb automatyczny zatrzyma się.

Wskaźnik stanu Visiolite



Brak Visiolite



Visiolite podłączony, przycisk nieaktywny



Visiolite podłączony, przycisk wciśnięty

Przycisk odtwarzania/pauzy/powtórznego odtwarzania (tylko tryb sekwencyjny)



1 kliknięcie => uruchomienie sekwencji




1 kliknięcie => pauza



1 kliknięcie => ponowne uruchomienie bieżącego testu

4.3.4. *Ustawienia trybu automatycznego*

W tym oknie można zmienić ustawienia trybu automatycznego za pomocą VisioClick®.

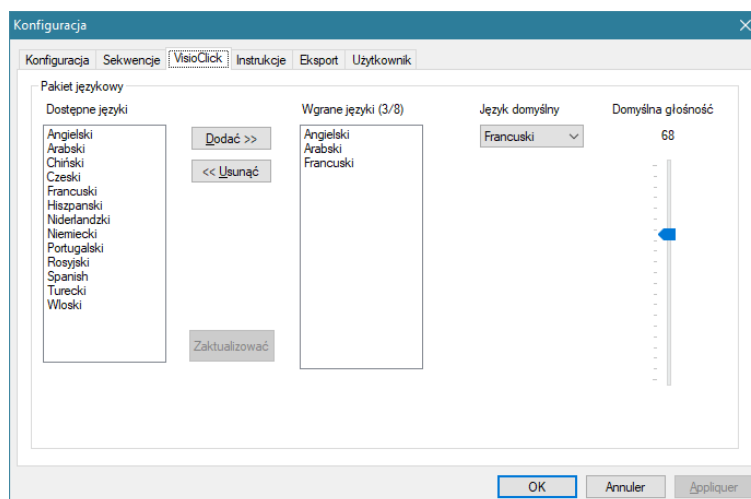

4.3.4.1.1. *Pakiet językowy*

VisioClick® zawiera kilka podstawowych wersji językowych. Pozostałe są dostępne na komputerze. W tym oknie można dodawać i usuwać języki. Należy wybrać języki, które chce się dodać lub usunąć, po czym użyć przycisków „Dodać” lub „Usunąć”.

Następnie należy kliknąć przycisk „Zaktualizować”, aby zaktualizować ustawienia językowe VisioClick®.

4.3.4.1.2. *Język domyślny*

Język domyślny to język, którego VisioClick® używa po uruchomieniu. Należy wybrać język domyślny i kliknąć przycisk „Zaktualizować”.

4.3.4.1.3. *Głośność domyślna*

Głośność domyślna to głośność, której VisioClick® używa po uruchomieniu. Należy ustawić głośność domyślną i kliknąć przycisk „Zaktualizować”.

4.3.5. *Wskaźnik stanu VisioClick® na pasku stanu*



Brak VisioClick®



VisioClick® podłączony, brak Jack



VisioClick® podłączony, Jack podłączony

4.4. Korzystanie z pilota Essential

Pilot Visiolite® Essential jest ergonomiczny i bardzo łatwy w użyciu. Każdy przycisk pilota odpowiada testowi. Do każdego przycisku przypisana jest dioda informująca o teście wizualizowanym w Visiolite®.




Wtyczka kabla łączącego pilota z urządzeniem to wtyczka typu RJ11. Wsunąć wtyczkę we właściwe gniazdko.

Aby odłączyć kabel, nacisnąć palcem języczek wtyczki i pociągnąć delikatnie za kabel.

Przypomnienie: Pilota Essential nie należy podłączać do innego urządzenia niż Visiolite® Essential.

Po podłączeniu wtyczki RJ11 i zasilacza, urządzenie Visiolite® uruchamia się po kilku sekundach i jest automatycznie ustawione na ostrość wzroku do dali (5m) w trybie obuocznym. Tester Visiolite® jest gotowy do użytku.


Prawa strona pilota jest przeznaczona do badań ostrości wzroku, lewa do badań uzupełniających.

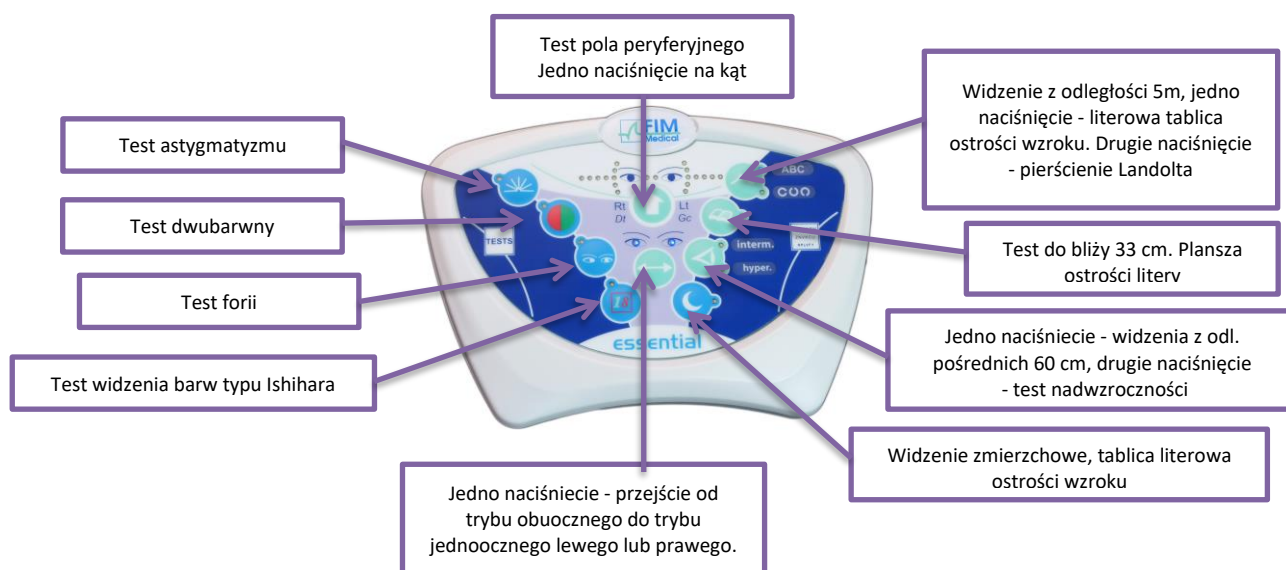

4.4.1. Rozpoczęcie badania

Aby rozpocząć badanie, wystarczy kliknąć test, który ma być przeprowadzony.

Na przykład: Test ostrości do bliży - 33 cm



Naciśnięcie na ten przycisk pozwala na ustawienie Visiolite® na planszę ostrości widzenia do bliży. Kontrolka umiejscowiona obok przycisku świeci się i potwierdza wybór testu.

4.4.2. Tryb jednooczny lub obuoczny

W każdej chwili, gdy badanie na to pozwala, można przejść od trybu obuocznego do trybu jednoocznego, klikając następujący przycisk:



obuocznie



jednoocznie, oko lewe




jednoocznie, oko prawe

Diody znajdujące się nad przyciskiem wskazują wybrany tryb.

4.4.3. Pole widzenia

Aby rozpocząć test pola widzenia, należy nacisnąć przycisk pokazany poniżej, zapala się pierwsza dioda oznaczająca kąt. Każde kolejne naciśnięcie pozwala przetestować kolejne kąty. Każdy kąt jest reprezentowany przez inną diodę. W ten sposób można testować pola widzenia w poziomie i w pionie. Ten tryb zaczyna od testowania skrajnych kątów.

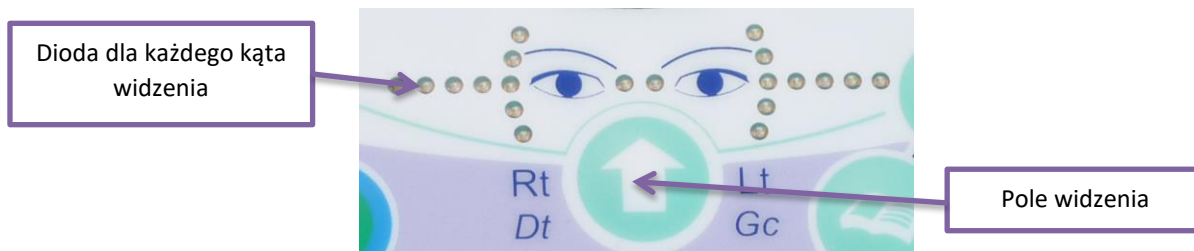

4.4.4. Przejście w stan czuwania

Po kilku minutach bez użytkowania, pilot Visiolite® przechodzi w tryb czuwania. Aby uaktywnić go na nowo, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub dotknąć przedniego panelu Visiolite®.

4.4.5. Formularz wprowadzania danych połączony z pilotem Essential

Formularz jest wymagany do rejestracji wyników podawanych przez pacjenta. Trzeba zauważyć, że jest on dostarczany jedynie z pilotem zdalnego sterowania. Formularz znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do testera Visiolite®. Można go wydrukować w razie potrzeby.

Jeżeli pacjent lub osoba trzecia otrzymują egzemplarz formularza, należy zrobić kserokopię oryginału.

Formularz składa się z trzech części:

- Dane dotyczące pacjenta
- Konkluzje i komentarz lekarza
- Tabele i pola wyboru, zależnie od odpowiedzi pacjenta

Formularz odpowiedzi zawiera pewne fragmenty zaznaczone na szaro. Wskazują one odpowiedzi optymalne i nie mogą w żaden sposób określać normalności lub zdatności pacjenta do zajmowania danego stanowiska pracy czy wykonywania danego zadania. Miejsca te nie mogą być wykorzystywane w czymś interesie lub dla celów dyskryminacyjnych.

Tylko wnioski lekarza prowadzącego, w powiązaniu z dodatkową opinią medyczną pozwolą przesądzić, w zależności od charakteru zadania, o ewentualnej zdatności pacjenta. Jeśli chodzi o badanie przesiewowe, jego wyniki nie mogą być w żadnym wypadku podstawą do przepisywania leków reglamentowanych, do diagnozy przed czy pooperacyjnej lub wypisywania jakiegokolwiek recepty.

Tabela odpowiedzi pozwala operatorowi poznać oczekiwaną odpowiedź, ale także dostosować stawiane pytania w zależności od typu testu.

VEROLITE Essentiel® Formulaire de sabbé

N° d'identification : _____ Date de l'examen : ____/____/____

Nom : _____ Prénom : _____










Adresse : _____

Correction optique : ☐ Aucune ☐ Verres ☐ Lentilles Examen avec correction : ☐ Oui ☐ Non

Type de verres : ☐ Simple foyer ☐ Double foyer ☐ Progressif ☐ Autre : _____


Commentaires du médecin : _____

Sous-groupe « système optique »

Distance	A	B	C	Test	Acuité visuelle p 10*
 Vision de loin 6 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-10 	2 4 5 6 8 10 12 
 Vision intermédiaire 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-10 	2 4 5 6 8 10 12 
 Vision de près 33 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-10 	2 4 5 6 8 10 12 


* Code de l'acuité visuelle en vision de loin avec un point (A) et l'acuité visuelle en vision de nuit avec un N.

Alignement droit



☐ Identique ☐ Eché


Alignement gauche



☐ Identique ☐ Eché

Sous-groupe « système auditif »



Questionnaire / Audiotest



☐ Echec

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hypermetropie (+1 dioptrie)

0-10 Vision claire  Vision floue 

☐ Echec

Presbytie

0 = Emétisme
 1 = Orthopne
 2 = Emétisme
 3 = Hyperopne
 4 = Emétisme

☐ Echec ☐ Hors grille

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gouttes / Ophtalmologie

☐ Echec

☐ Echec

☐ Echec

Champ périthérapique

☐ Echec

☐ Echec

☐ Echec

Conclusion : _____

4.5. Użytkowanie pilota z wyświetlaczem LCD - model Master

Pilot LCD Visiolite® wyposażony jest w mikrokontroler, który pozwala wybierać spośród siedmiu trybów działania.

Wtyczka kabla łączącego pilota z urządzeniem to wtyczka typu RJ11. Wsunąć wtyczkę we właściwe gniazdko. Aby odłączyć kabel, nacisnąć palcem języczek wtyczki i pociągnąć delikatnie za kabel. **Przypomnienie:** Pilot Essential można podłączać jedynie do urządzenia Visiolite®.




Po podłączeniu wtyczki RJ11 i zasilacza, wyświetlacz LCD pilota uruchamia się i wskazuje tryb użytkowania Visiolite®. Po kilkusekundowym cyklu inicjalizacji, urządzenie Visiolite® jest gotowe do pracy.



4.5.1. Przyciski

W trakcie przeprowadzania testu, można w każdej chwili wpłynąć na:

- jasność pola testowego

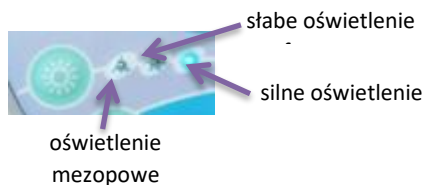

- odległość



4.5.2. Obecność głowy

Migająca dioda oznacza, że czoło pacjenta nie znajduje się w kontakcie z przednim panelem urządzenia.

4.5.3. Rozpoczęcie badania

Po podłączeniu, pojawia się ostatnio używany tryb.



Tryb MANUALNY pozwala na przegląd wszystkich proponowanych testów. Jednak w praktyce, żaden profil pacjenta nie uzasadnia tak kompleksowego testu. Lepiej zatem użyć testów zaprogramowanych.

4.5.4. Wybór trybu

Używać lewej i prawej strzałki do przewijania testów wybranego trybu. Przełączać się z jednego trybu na inny, naciskając strzałkę w lewo lub w prawo.



Aby wybrać wyświetlany tryb, nacisnąć na przycisk "OK".

4.5.5. Przeprowadzanie badania

Po wybraniu trybu, przechodzić od testu do testu za pomocą prawego przycisku, który pozwala wyświetlić następny test. Można wrócić do poprzedniego testu, naciskając na lewy przycisk.



4.5.6. Pole widzenia

Kiedy pilot zdalnego sterowania wyświetli test pola widzenia, nacisnąć na przycisk "OK". Użyć lewej i prawej strzałki, aby przełączać diody. Aby wyjść z testu, nacisnąć jeszcze raz przycisk "OK".



20 diod LED stanu pola widzenia poziomego i pionowego

4.5.7. Przejście w stan czuwania

Po upływie kilku minut nieużywany pilot Visiolite® przechodzi w stan czuwania. Aby przeszedł ponownie w stan gotowości, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub dotknąć panelu czołowego Visiolite®.

4.5.8. Formularz wprowadzania danych połączony z pilotem Essential

Formularz ten jest wymagany do rejestracji wyników podawanych przez pacjenta. Trzeba zauważyć, że jest on dostarczany jedynie z pilotem zdalnego sterowania. Formularz znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do Visiolite®. W razie potrzeby można go wydrukować.

Jeżeli pacjent lub osoba trzecia otrzymują egzemplarz formularza, należy zrobić kserokopię oryginału.

Formularz składa się z trzech części:

- Dane dotyczące pacjenta
- Wnioski i komentarze lekarza
- Tabele i pola wyboru, zależnie od odpowiedzi pacjenta

Formularz odpowiedzi zawiera pewne fragmenty zaznaczone na szaro. Wskazują one odpowiedzi optymalne i nie mogą w żaden sposób określać normalności lub zdatności pacjenta do zajmowania danego stanowiska pracy czy wykonywania danego zadania. Miejsca te nie mogą być wykorzystywane do wspierania interesów jednostki lub dla celów dyskryminacyjnych.

Tylko wnioski lekarza prowadzącego, w powiązaniu z dodatkową opinią medyczną pozwolą przesądzić, w zależności od charakteru zadania, o ewentualnej zdatności pacjenta. Jeśli chodzi o testy przesiewowe, wyniki nie mogą być w żadnym wypadku podstawą do przepisywania leków reglamentowanych, do diagnozy przed czy pooperacyjnej lub wypisywania jakiegokolwiek recepty.

Tabela odpowiedzi pozwala operatorowi poznać oczekiwane odpowiedzi, ale także dostosować stawiane pytania do typu testu.

VERGITE Essential[®] Formulaire de suivi

N° d'identification : _____ Date de l'examen : ____/____/____

Nom : _____ Prénom : _____




Adresse : _____

Correction optique : ☐ Aucune ☐ Verres ☐ Lentilles Examen avec correction : ☐ Oui ☐ Non

Type de verres : ☐ Simple foyer ☐ Double foyer ☐ Progressif ☐ Autre : _____


Conseils du médecin : _____

Donner grade à distance (mètre)

Distance	A C	C	Fait	Acuité visuelle (1/5) ^a																																				
 Vision de loin 6 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2	4	5	8	10	12																														
2	4	5	8	10	12																																			
 Vision intermédiaire 30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2	4	5	8	10	12																														
2	4	5	8	10	12																																			
 Vision de près 33 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2	4	5	8	10	12																														
2	4	5	8	10	12																																			


^a Cocher la acuité visuelle en vision de jour avec un point (●) et la acuité visuelle en vision de nuit avec un X.

Assignation droite



● Identique ○ Echec

Assignation gauche



● Identique ○ Echec

5. Opis badań

5.1. Test ostrości wzroku

Ostrość widzenia jest kryterium jakości wzroku. Odpowiada zdolności oka do rozróżniania szczegółów.

Ostrość wzroku określa się poprzez identyfikację czarnych symboli na białym tle, zwanych optotypami.

Le Visiolite® dysponuje wieloma różnymi tablicami ostrości wzroku pozwalającymi na:

- zmiany optotypu tak, by uniknąć świadomego lub nieświadomego zapamiętywania
- testowanie niepiśmiennych pacjentów
- testowanie pacjentów, którzy rozpoznają jedynie cyfry
- testowanie widzenia morfoskopicznego (rozpoznawania kształtów)
- testowanie zdolności rozdzielczej (rozpoznawanie szczegółu)
- testowanie słabego widzenia (poniżej 1/10)

Różne plansze służą do testowania widzenia obuocznego i jednoocznego.

Wybór symboli i ich morfologia są ściśle zdefiniowane, by zwiększyć skuteczność identyfikacji optotypów.

Test ostrości lub tablica ostrości zawiera kilka poziomów ostrości wzroku (kilka rzędów).

Poziom ostrości widzenia jest reprezentowany przez 6 różnych optotypów umieszczonych w jednej linii.

Różne poziomy ostrości wzroku odpowiadają skali ostrości.

Liczba odpowiadająca poziomowi ostrości wzroku wyrażona w dziesiętnych: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (w zależności od wyposażenia) jest pokazana po lewej stronie każdego rzędu.

Dany poziom ostrości wzroku jest zatwierdzony, gdy 4 z 6 optotypów odpowiadających tej ostrości zostały zidentyfikowane poprawnie.

	Ostrość obuoczną	Ostrość jednooczną 1	Ostrość jednooczną 2																																																												
Litery	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>U T Z P E V</td></tr> <tr><td>3</td><td>C F A T P R</td></tr> <tr><td>4</td><td>A R P V F E</td></tr> <tr><td>5</td><td>C T L U P Z</td></tr> <tr><td>6</td><td>H R P O A U</td></tr> <tr><td>7</td><td>R Z Y P U E</td></tr> <tr><td>8</td><td>P F Z H K R</td></tr> <tr><td>9</td><td>T X K A F E</td></tr> <tr><td>10</td><td>E T X K N F</td></tr> <tr><td>12</td><td>K X F F L</td></tr> </table>	2	U T Z P E V	3	C F A T P R	4	A R P V F E	5	C T L U P Z	6	H R P O A U	7	R Z Y P U E	8	P F Z H K R	9	T X K A F E	10	E T X K N F	12	K X F F L	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>K R U C T N</td></tr> <tr><td>3</td><td>V Z A U J F</td></tr> <tr><td>4</td><td>Z N V K C U</td></tr> <tr><td>5</td><td>R P L V F T</td></tr> <tr><td>6</td><td>J K N T U P</td></tr> <tr><td>7</td><td>T N F E P R</td></tr> <tr><td>8</td><td>F V T E Z A</td></tr> <tr><td>9</td><td>K J N F L U</td></tr> <tr><td>10</td><td>T U Z F P R</td></tr> <tr><td>12</td><td>K X F F L</td></tr> </table>	2	K R U C T N	3	V Z A U J F	4	Z N V K C U	5	R P L V F T	6	J K N T U P	7	T N F E P R	8	F V T E Z A	9	K J N F L U	10	T U Z F P R	12	K X F F L	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>C H V F R L</td></tr> <tr><td>3</td><td>A Z R H U J</td></tr> <tr><td>4</td><td>K C L R H E</td></tr> <tr><td>5</td><td>A U J T P H</td></tr> <tr><td>6</td><td>N J V R Z K</td></tr> <tr><td>7</td><td>L F A V E J</td></tr> <tr><td>8</td><td>J E L H V E</td></tr> <tr><td>9</td><td>N A Z E T H</td></tr> <tr><td>10</td><td>E T X K N F</td></tr> <tr><td>12</td><td>K X F F L</td></tr> </table>	2	C H V F R L	3	A Z R H U J	4	K C L R H E	5	A U J T P H	6	N J V R Z K	7	L F A V E J	8	J E L H V E	9	N A Z E T H	10	E T X K N F	12	K X F F L
2	U T Z P E V																																																														
3	C F A T P R																																																														
4	A R P V F E																																																														
5	C T L U P Z																																																														
6	H R P O A U																																																														
7	R Z Y P U E																																																														
8	P F Z H K R																																																														
9	T X K A F E																																																														
10	E T X K N F																																																														
12	K X F F L																																																														
2	K R U C T N																																																														
3	V Z A U J F																																																														
4	Z N V K C U																																																														
5	R P L V F T																																																														
6	J K N T U P																																																														
7	T N F E P R																																																														
8	F V T E Z A																																																														
9	K J N F L U																																																														
10	T U Z F P R																																																														
12	K X F F L																																																														
2	C H V F R L																																																														
3	A Z R H U J																																																														
4	K C L R H E																																																														
5	A U J T P H																																																														
6	N J V R Z K																																																														
7	L F A V E J																																																														
8	J E L H V E																																																														
9	N A Z E T H																																																														
10	E T X K N F																																																														
12	K X F F L																																																														
Cyfry	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>8 2 0 3 4 6</td></tr> <tr><td>3</td><td>0 5 4 7 2 8</td></tr> <tr><td>4</td><td>7 3 2 8 9 0</td></tr> <tr><td>5</td><td>9 4 6 3 7 5</td></tr> <tr><td>6</td><td>8 0 3 2 0 4</td></tr> <tr><td>7</td><td>2 5 0 3 6 9</td></tr> <tr><td>8</td><td>0 7 2 4 7 9</td></tr> <tr><td>9</td><td>0 4 4 2 0 7</td></tr> <tr><td>10</td><td>K X F F L</td></tr> <tr><td>12</td><td>K X F F L</td></tr> </table>	2	8 2 0 3 4 6	3	0 5 4 7 2 8	4	7 3 2 8 9 0	5	9 4 6 3 7 5	6	8 0 3 2 0 4	7	2 5 0 3 6 9	8	0 7 2 4 7 9	9	0 4 4 2 0 7	10	K X F F L	12	K X F F L	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>8 7 2 9 3 0</td></tr> <tr><td>3</td><td>3 2 8 5 9 7</td></tr> <tr><td>4</td><td>2 5 3 0 4 8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6 2 5 3 7 4</td></tr> <tr><td>6</td><td>8 0 4 2 6</td></tr> <tr><td>7</td><td>4 2 5 9 8 0</td></tr> <tr><td>8</td><td>0 7 2 4 7 9</td></tr> <tr><td>9</td><td>2 7 4 6 7</td></tr> <tr><td>10</td><td>K X F F L</td></tr> <tr><td>12</td><td>K X F F L</td></tr> </table>	2	8 7 2 9 3 0	3	3 2 8 5 9 7	4	2 5 3 0 4 8	5	6 2 5 3 7 4	6	8 0 4 2 6	7	4 2 5 9 8 0	8	0 7 2 4 7 9	9	2 7 4 6 7	10	K X F F L	12	K X F F L	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>0 2 4 3 8 5</td></tr> <tr><td>3</td><td>3 8 0 9 4 2</td></tr> <tr><td>4</td><td>4 5 2 0 6 8</td></tr> <tr><td>5</td><td>7 6 9 2 8 0</td></tr> <tr><td>6</td><td>8 0 3 2 0 7</td></tr> <tr><td>7</td><td>8 2 5 9 8 0</td></tr> <tr><td>8</td><td>0 7 2 4 7 9</td></tr> <tr><td>9</td><td>4 2 5 9 8 0</td></tr> <tr><td>10</td><td>K X F F L</td></tr> <tr><td>12</td><td>K X F F L</td></tr> </table>	2	0 2 4 3 8 5	3	3 8 0 9 4 2	4	4 5 2 0 6 8	5	7 6 9 2 8 0	6	8 0 3 2 0 7	7	8 2 5 9 8 0	8	0 7 2 4 7 9	9	4 2 5 9 8 0	10	K X F F L	12	K X F F L
2	8 2 0 3 4 6																																																														
3	0 5 4 7 2 8																																																														
4	7 3 2 8 9 0																																																														
5	9 4 6 3 7 5																																																														
6	8 0 3 2 0 4																																																														
7	2 5 0 3 6 9																																																														
8	0 7 2 4 7 9																																																														
9	0 4 4 2 0 7																																																														
10	K X F F L																																																														
12	K X F F L																																																														
2	8 7 2 9 3 0																																																														
3	3 2 8 5 9 7																																																														
4	2 5 3 0 4 8																																																														
5	6 2 5 3 7 4																																																														
6	8 0 4 2 6																																																														
7	4 2 5 9 8 0																																																														
8	0 7 2 4 7 9																																																														
9	2 7 4 6 7																																																														
10	K X F F L																																																														
12	K X F F L																																																														
2	0 2 4 3 8 5																																																														
3	3 8 0 9 4 2																																																														
4	4 5 2 0 6 8																																																														
5	7 6 9 2 8 0																																																														
6	8 0 3 2 0 7																																																														
7	8 2 5 9 8 0																																																														
8	0 7 2 4 7 9																																																														
9	4 2 5 9 8 0																																																														
10	K X F F L																																																														
12	K X F F L																																																														
Landolt	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>3</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>4</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>5</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>6</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>7</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>8</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>9</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>10</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>12</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> </table>	2	0 0 0 0 0 0	3	0 0 0 0 0 0	4	0 0 0 0 0 0	5	0 0 0 0 0 0	6	0 0 0 0 0 0	7	0 0 0 0 0 0	8	0 0 0 0 0 0	9	0 0 0 0 0 0	10	0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>3</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>4</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>5</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>6</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>7</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>8</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>9</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>10</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>12</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> </table>	2	0 0 0 0 0 0	3	0 0 0 0 0 0	4	0 0 0 0 0 0	5	0 0 0 0 0 0	6	0 0 0 0 0 0	7	0 0 0 0 0 0	8	0 0 0 0 0 0	9	0 0 0 0 0 0	10	0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>3</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>4</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>5</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>6</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>7</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>8</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>9</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>10</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>12</td><td>0 0 0 0 0 0</td></tr> </table>	2	0 0 0 0 0 0	3	0 0 0 0 0 0	4	0 0 0 0 0 0	5	0 0 0 0 0 0	6	0 0 0 0 0 0	7	0 0 0 0 0 0	8	0 0 0 0 0 0	9	0 0 0 0 0 0	10	0 0 0 0 0 0	12	0 0 0 0 0 0
2	0 0 0 0 0 0																																																														
3	0 0 0 0 0 0																																																														
4	0 0 0 0 0 0																																																														
5	0 0 0 0 0 0																																																														
6	0 0 0 0 0 0																																																														
7	0 0 0 0 0 0																																																														
8	0 0 0 0 0 0																																																														
9	0 0 0 0 0 0																																																														
10	0 0 0 0 0 0																																																														
12	0 0 0 0 0 0																																																														
2	0 0 0 0 0 0																																																														
3	0 0 0 0 0 0																																																														
4	0 0 0 0 0 0																																																														
5	0 0 0 0 0 0																																																														
6	0 0 0 0 0 0																																																														
7	0 0 0 0 0 0																																																														
8	0 0 0 0 0 0																																																														
9	0 0 0 0 0 0																																																														
10	0 0 0 0 0 0																																																														
12	0 0 0 0 0 0																																																														
2	0 0 0 0 0 0																																																														
3	0 0 0 0 0 0																																																														
4	0 0 0 0 0 0																																																														
5	0 0 0 0 0 0																																																														
6	0 0 0 0 0 0																																																														
7	0 0 0 0 0 0																																																														
8	0 0 0 0 0 0																																																														
9	0 0 0 0 0 0																																																														
10	0 0 0 0 0 0																																																														
12	0 0 0 0 0 0																																																														
Słabe widzenie Specjalny test kwalifikujący do prowadzenia pojazdów	<table border="1"> <tr><td>0.5</td><td>U P N</td></tr> <tr><td>1</td><td>K F C Z U</td></tr> </table>		0.5	U P N	1	K F C Z U	<table border="1"> <tr><td>0.5</td><td>V F Z</td></tr> <tr><td>1</td><td>N T H L C</td></tr> </table>	0.5	V F Z	1	N T H L C																																																				
0.5	U P N																																																														
1	K F C Z U																																																														
0.5	V F Z																																																														
1	N T H L C																																																														

5.2. Test wrażliwości na kontrast



Test wyczulenia na kontrast

5.2.1. Cel

Test ten pozwala wykazać spadek wrażliwości na kontrast. Wrażliwość na kontrast jest typową funkcją siatkówki. Jej osłabienie może wynikać z uszkodzenia siatkówki; jest ona także ograniczona w wyniku chorób, takich jak zaćma czy przewlekła jaskra.

Spadek wrażliwości na kontrast ma charakter fizjologiczny w przypadku widzenia nocnego.


Poziom ostrości tego testu jest stały (3,2 dziesiąte). Tylko kontrast zmniejsza się z każdą literą od 100 do 1,2 %

5.2.2. Instrukcje dla pacjenta

"Proszę odczytać litery, zaczynając od pierwszej linii"

- Zaznacz odpowiedź

5.3. Test dwubarwny

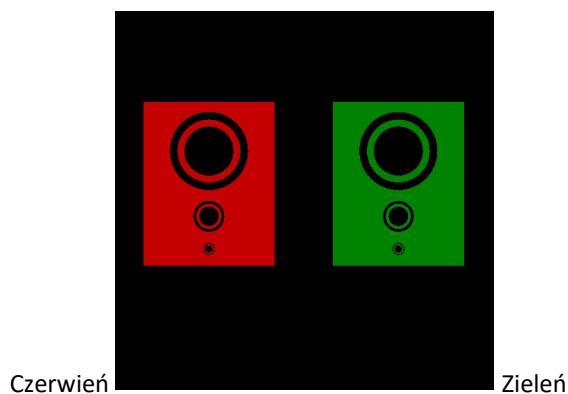

5.3.1. Cel

Test dwubarwny może pozwolić wykryć wadę widzenia w dali wzrokowej, z odległości pośredniej lub w bliży wzrokowej.

5.3.2. Definicja

Zestaw czarnych figur wizualizowanych zarówno na czerwonym jak i na zielonym tle.


Widzenie wyraźniejsze (lub czarniejsze) na czerwonym lub zielonym tle będzie wskazywało na ametropię.

5.3.3. Instrukcja dla pacjenta


„Czy czarne koła są wyraźniejsze lub czarniejsze na tle zielonym lub czerwonym, czy może identyczne?”

- Zaznacz odpowiedź na formularzu.

5.3.4. Przykład postrzegania



5.4. Badanie astygmatyzmu

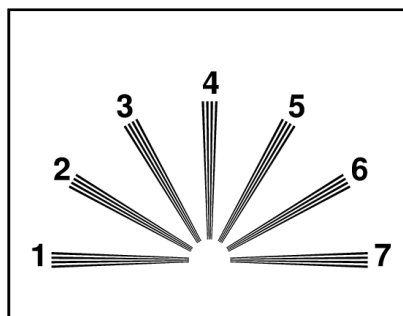

5.4.1. Cel

Astygmatyzm to ważna przyczyna zmęczenia oczu, zwłaszcza w warunkach intensywnej pracy oczu i niekorzystnego oświetlenia (pracy przed monitorem lub jazdy nocą z olśnieniem powodowanym światłami pojazdów jadących z przeciwka).

5.4.2. Definicja

Test na astygmatyzm przeprowadza się przy użyciu okrągłej tarczy z 7 promieniami ponumerowanymi od 1 do 7.

5.4.3. Warunek wstępny

Test musi być przeprowadzany w trybie jednoocznym.


Użytkownik musi kolejno patrzeć na każdy z promieni.

5.4.4. Instrukcja dla pacjenta


„Czy niektóre linie wydają się ciemniejsze lub wyraźniejsze?”

- Zaznacz odpowiedź w formularzu.

5.4.5. Przykład postrzegania

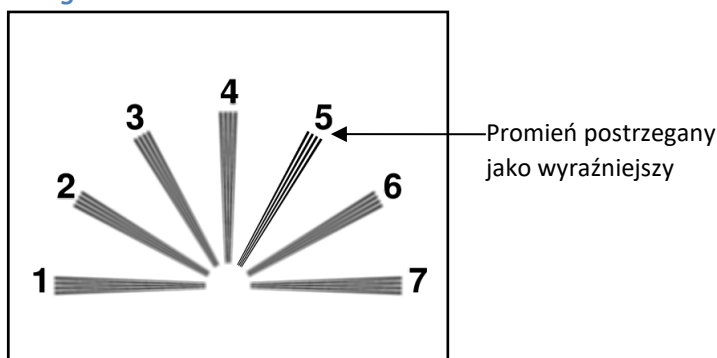

5.5. Test forii

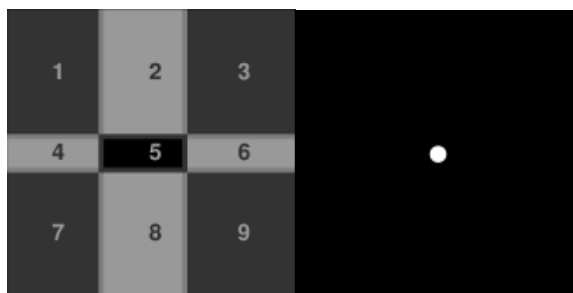

5.5.1. Cel

Test forii pozwala skontrolować równoległość osi oczu w fazie fizjologicznego spoczynku.

Wszelkie oznaki forii (tzw. heteroforia) mają swe źródła w zmęczeniu wzroku (astenopia), szczególnie w warunkach wysiłonej pracy wzroku (praca przed monitorem).

Z biegiem czasu heteroforia może przejawiać się diplopią (dwojeniem), zwłaszcza w połączeniu ze zmęčeniem. Ten test jest szczególnie przydatny do wykrywania utajonej heteroforii.

5.5.2. Definicja

Siatka podzielona na dziewięć obszarów ponumerowanych od 1 do 9 jest wizualizowana dla lewego oka, podczas gdy prawe oko patrzy na biały punkt. Bez neutralizacji jednego z obrazów przez mózg, oba obrazy powinny się na siebie nałożyć.

Umieszczenie punktu bieli w jednym z ponumerowanych obszarów siatki pomaga w określeniu typu forii u pacjenta.

5.5.3. Instrukcja dla pacjenta

„W którym kierunku porusza się punkt?”

- Zanotować numer w polu wyboru formularza.

➡ Uwaga

Przesunięcie punktu jest często ulotne lub nieobecne (ortoforia): ankieta ma od samego początku badania przygotować pacjenta do wskazania ruchu punktu w stosunku do siatki, zanim punkt się zatrzyma ⁽¹⁾.


Aby test zyskał na czułości, tester Visiolite® prezentuje siatkę i punkt kolejno, z lekkim przesunięciem czasowym.

➡ Uwaga

Test nie nadaje się do interpretacji w przypadku istotnej nierówności w obu oczach. Należy także sprawdzać, czy pacjent nie zamyka jednego oka podczas badania.

¹ Gdy nie ma przemieszczenia punktu, należy po prostu kliknąć kwadrat, na którym pojawia się on na siatce.

5.6. Test stereoskopowy



5.6.1. Cel

Ocena ostrości stereoskopowej.

Test może być użyteczny przykładowo dla osób kierujących wózkiem widłowym, co wymaga niejednokrotnie precyzyjnego układania ładunku lub w ocenie dystansu podczas jazdy samochodem.

5.6.2. Granice interpretacji

Postrzeganie głębi jest wynikiem łączenia w mózgu dwóch nieznacznie przesuniętych obrazów. Test może być skuteczny jedynie wtedy, gdy oboje oczu mają identyczną ostrość lub niewiele się ona różni i normalną konwergencję (co najmniej normalną fuzję). Istotna różnica w ostrości między oczami lub różnica w fiksacji uniemożliwiają przeprowadzenie tego testu. Jednak nie wolno pochopnie wnioskować o całkowitym braku stereoskopowego widzenia, gdyż w rzeczywistości fizjologicznej słaba ostrość widzenia w jednym oku, nawet ograniczona do percepcji światła, i normalna w drugim oku pozwalają na widzenie głębi dzięki mechanizmowi kompensacyjnemu mózgu. Tylko osoby jednookie są teoretycznie pozbawione możliwości postrzegania głębi.

5.6.3. Definicja

Kontrola postrzegania głębi jest skuteczna dzięki 6 oddzielnym ponumerowanym okienkom. Każde okienko składa się z czterech figur: kwadratu, koła, gwiazdy i trójkąta.

W przypadku każdego okienka, jedna z figur ma poziomą obuoczną niezgodność wyrażaną w sekundach łuku (1 sekunda łuku = 1 stopień/3600). Tworzy to stereoskopową paralaksę względem trzech pozostałych figur w okienku. W efekcie, figura ta winna być postrzegana przez pacjenta jako znajdująca się przed pozostałymi figurami lub za nimi. Wartość niezgodności jest inna dla każdego okienka. Jest duża w przypadku pierwszego okienka i maleje o połowę z każdym kolejnym okienkiem.

Normalna stereoskopowa ostrość powinna pozwolić na postrzeganie różnic w całym teście.


Okienko	1	2	3	4	5	6
Różnica (w sekundach łuku)	1600"	800"	400"	200"	100"	50"
Oczekiwane odpowiedzi	Trójkąt	Koło	Gwiazda	Czworobok	Gwiazda	Koło

5.6.4. Instrukcja dla pacjenta

„Niektóre figury wydają się znajdować z tyłu lub z przodu; proszę udzielić odpowiedzi dla grup od 1 do 6.”

- Zaznacz odpowiedź w formularzu.

5.7. Test fuzji

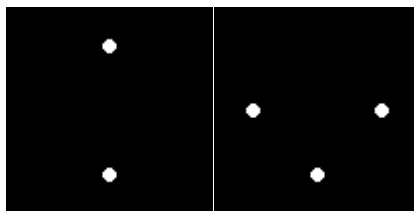

5.7.1. Cel

Kontrola widzenia obuocznego

Fuzja jest ostatecznym etapem widzenia obuocznego. Tak jak w przypadku forii, fuzja wymaga dobrej ostrości wzroku w obu oczach. W przypadku występowania anomalii związanych z forią, fuzję można osiągnąć poprzez świadome ustawienie mięśni gałkoruchowych, które korygują efekty forii. Negatywny wynik w tym teście świadczy o anatomicznej niezdolności do uzyskania konwergencji wzroku, który w skrajnej formie występuje przy zezie.

Zaburzenia fuzji (których stadia wahają się od różnicy fiksacji do usunięcia jednego z dwóch obrazów) może być ważną przyczyną zmęczenia oczu podczas pracy przed ekranem. Normalnie, pacjent powinien widzieć cztery punkty, by zaliczyć test.

5.7.2. Definicja

Pacjentowi pokazywany jest zestaw białych punktów z różnych poleceń dla każdego oka.

5.7.3. Instrukcja dla pacjenta

„Ile białych punktów widać?”

- Zaznacz odpowiedź w formularzu.

5.8. Wykrywanie AMD / test Amslera

5.8.1. Cel

Wykrywanie zaburzeń centralnego pola widzenia.

5.8.2. Definicja

Test polega na wizualizacji siatki na czarnym tle zawierającej biały centralny punkt.

Użytkownik musi skupić swoją uwagę na punkcie centralnym.

5.8.3. Instrukcja dla pacjenta


„Czy linie poziome i pionowe są idealnie proste?”

„Czy widzi Pan/Pani jakieś zdeformowane obszary?”

„Czy w siatce pojawiają się jakieś dziury lub czarne obszary?”

➤ Zaznacz odpowiedź w formularzu.

5.8.4. Przykłady postrzegania

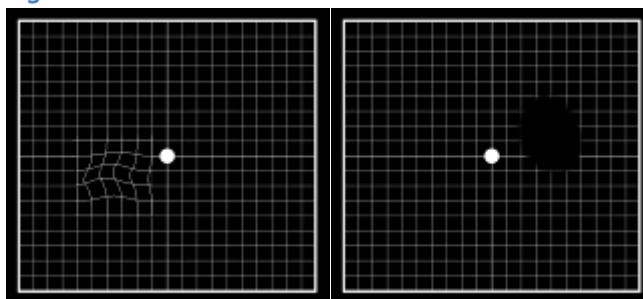

5.9. Test postrzegania barw

5.9.1. Cel

Badania przesiewowe zaburzeń chromatycznych: test oferuje, prócz poszukiwania wrodzonych dyschromatopsji, jak to czynią tablice Ishihary, możliwość zbadania nabytej dyschromatopsji.

Istotnie, oryginalność tych testów polega też na możliwości wykrywania zaburzeń postrzegania barw w obszarach nienasyconych i w osi niebieski-żółty. Obszary te nie są badane w klasycznych testach Ishihary, który bada jedynie oś czerwony-zielony, w której występują zaburzenia wynikające głównie z wrodzonych niedoborów widzenia barw.

Zaburzenia w osi niebieski-żółty dominują w nabytych dyschromatopsjach, szczególnie toksycznego pochodzenia, dla których stanowią one wczesny objaw. Test ten jest ponadto czuły dzięki wizualizacji barw nienasyconych, bliskich neutralności, na co pozwala luminancja urządzenia dostosowanego do tego typu badań (tryb z silnym oświetleniem fotopowym).

5.9.2. Definicja

Przedstawiany test jest testem pseudo izochromatycznym w rodzaju testu Ishihary.

Kontrola postrzegania barw jest skuteczna dzięki 6 oddzielnym ponumerowanym okienkom.

Każde okienko lub plansza składa się z mozaiki punktów różnej wielkości, nasycenia i koloru.

Obszary punktów w podobnym kolorze są ułożone tak, by tworzyły cyfry. W każdym oknie widać numer składający się z dwóch cyfr. Kolory są tak dobrane, że zaburzenia w percepcji barw powodują trudności w rozpoznawaniu niektórych cyfr.

Łącznie testy pozwalają przebadać 12 linii zaburzeń chromatycznych w trzech osiach:

- Protan (czerwony)
- Deutan (zielony)
- Tritan (niebieski-żółty)

W każdej z sześciu prezentowanych liczb, każda cyfra odpowiada jednej linii wprowadzającej w błąd.

5.9.3. Instrukcja dla pacjenta

„Proszę przeczytać kolorowe cyfry w każdym polu.”

- Zaznacz odpowiedź w formularzu.

5.10. Badanie pola widzenia zewnętrznego i centralnego

Tester Visiolite oferuje dwa rodzaje testów pola widzenia: pola widzenia zewnętrznego i pola widzenia centralnego.

Definicje

5.10.1. Zewnętrzne pole widzenia:

Rozciągające się od poziomego pola skroniowego do nosowego dla każdego oka, i od skroniowego lewego do skroniowego prawego dla obu oczu. Obszar pola pionowego


Charakterystyki pola poziomego

Badane kąty po stronie skroniowej	90°, 75°, 60°, 45°, 30°
Kąt badany po stronie nosowej	50°
Łącznie dla jednego oka	140°
Łącznie dla obu oczu	180°

Charakterystyki pola pionowego

Testowane kąty	30°, 22°, -22°, -30°, 30°
----------------	---------------------------

Ułożenie diod dla pola zewnętrznego

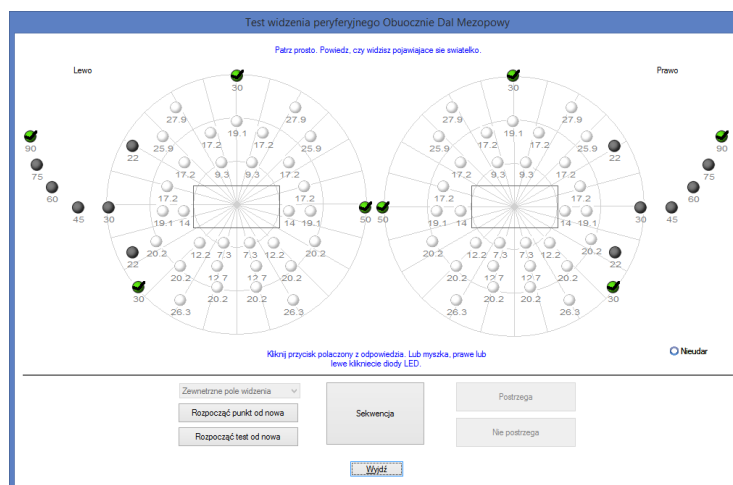

5.10.1.1. Cel

Ocena zdolności do kierowania pojazdów mechanicznych lub maszyn pozostających w ruchu: ocena amplitudy pola widzenia horyzontalnego i wertykalnego jest wymagana w świetle niektórych przepisów (np. kodeksu drogowego).

5.10.1.2. Korzystanie z trybu manualnego

Wybrać test z listy

Kliknąć diodę do przetestowania

Kliknąć przycisk "Postrzega" lub "Nie postrzega", w zależności od tego, czy do pacjenta dotarł bodziec, czy też nie.

5.10.1.3. Korzystanie z trybu automatycznego

Wybrać test z listy, a następnie kliknąć "Sekwencja", aby uruchomić tryb automatyczny.

Kiedy pacjent odpowiada, kliknąć przycisk "Postrzega".


Jeśli nie postrzega bodźca, kliknąć "Nie postrzega".

Uwaga: Sekwencja testu pola zewnętrznego jest na wpół losowa. Program sprawdza punkty najbardziej oddalone od oka, potem coraz bliższe. Test kończy się, gdy zasięg pola widzenia każdego oka został zmierzony.

5.10.2. Centralne pole widzenia

- Szukanie ubytku w określonym promieniu (10 °, 20 °, 30 °).

Ułożenie diod centralnego pola widzenia

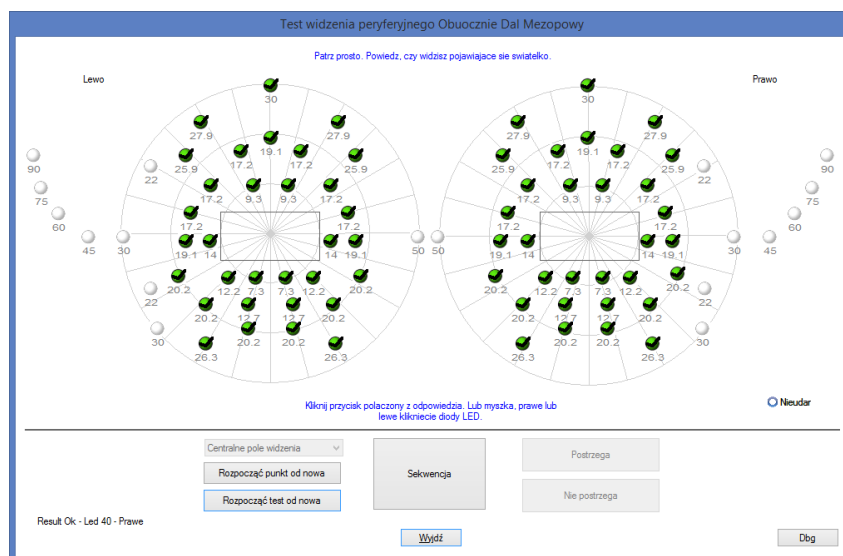

5.10.2.1. Cel

Ocena zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi lub sterowania maszynami: ocena braku ubytków centralnego pola widzenia jest wymagana w świetle niektórych przepisów (kodeksu drogowego).

5.10.2.2. Użytkowanie

Wybrać test z listy, a następnie kliknąć "Sekwencja", aby uruchomić tryb automatyczny.

Kiedy pacjent odpowiada, kliknąć przycisk "Postrzega".

Jeśli nie postrzega bodźca, kliknąć "Nie postrzega".





5.10.3. Instrukcja dla pacjenta

„Czy skupiając stale wzrok na środkowym punkcie, widzi Pan/Pani błyski światła w swoim polu widzenia?”


➤ Zaznacz odpowiedź w formularzu.

➡ **Uwaga:** Jeśli pacjent nosi okulary, zauszuki mogą negatywnie wpływać na zakres pola widzenia.

5.10.4. Znaczenie punktów świetlnych w oknie testu

-  Postrzega
-  Nie postrzega
-  Nie testowane
-  Nie należy do sekwencji.

5.10.5. Wyniki

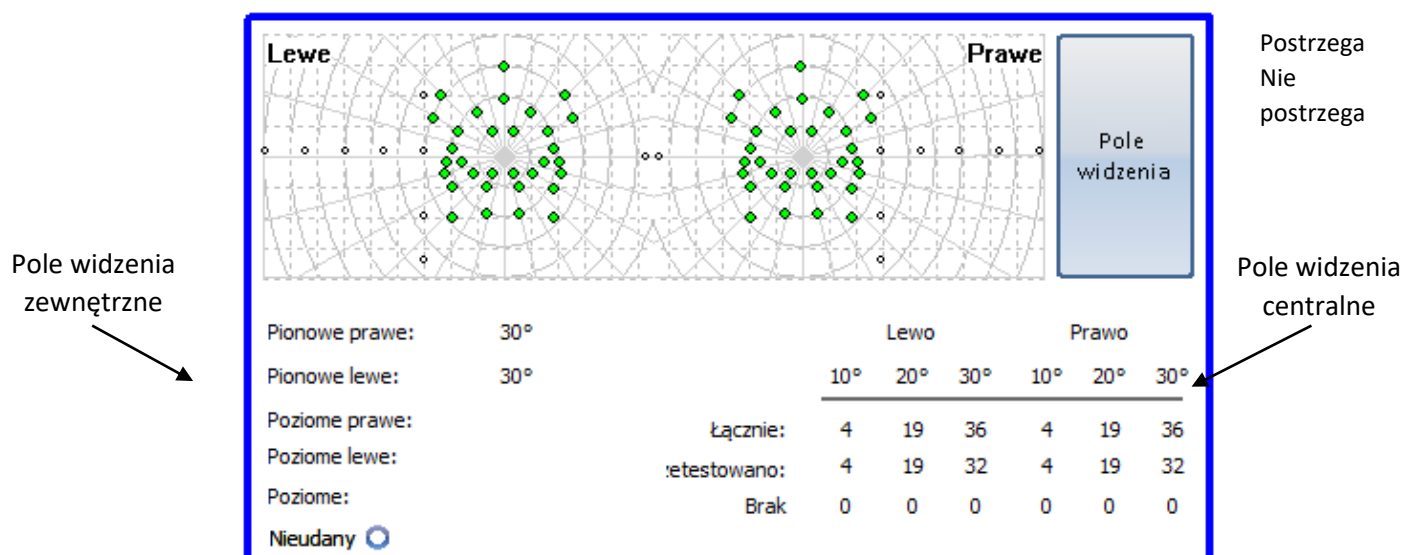


5.11. Badanie wrażliwości na oślnienie (wersja Master-GT)

- ➡ **Uwaga:** Korzystanie z testu wrażliwości na oślnienie może mieć wpływ na stan pacjenta. Nie należy zapominać o medycznych przeciwwskazaniach. (Patrz rozdział 2.3)

5.11.1. Cel

Test wrażliwości na oślnienie pozwala na szybkie testowanie poprzez symulację dyskomfortu odczuwanego z powodu światła reflektorów pojazdów jadących nocą z naprzeciwka.

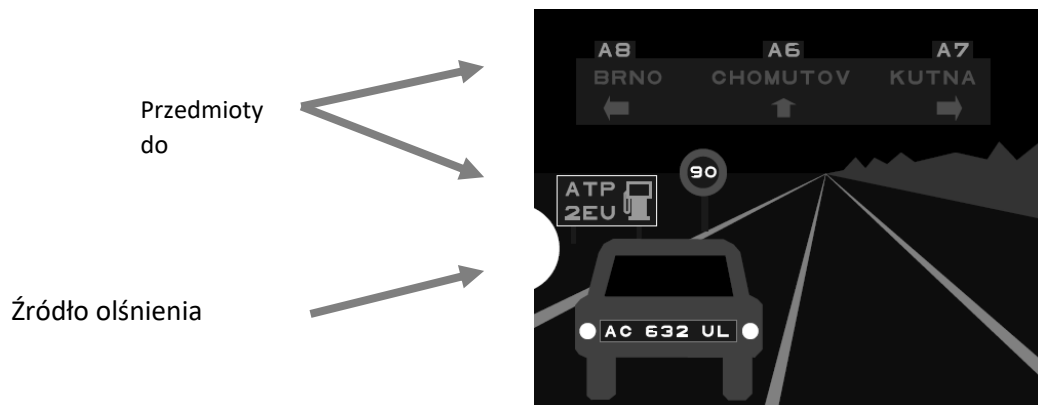

Badanie wrażliwości na oślnienie

Optotypy są w ten sposób dobrane, aby pacjent nie był w stanie zgadywać słów bez ich przeczytania. Wybrane słowa to:

- Albo losowe litery
- Albo nazwy miast w języku czeskim

Rozmiar czcionki odpowiada ostrości 3.2/10 i 4/10, aby nie stwarzać w teście dodatkowych utrudnień.

Rozmieszczenie obiektów w scenie prowadzenia samochodu jest istotne. Zostały one celowo rozmieszczone w różnych miejscach, z różnym kontrastem, aby symulowały możliwie jak najlepiej trudności podczas jazdy samochodem.



Różne kąty pozycjonowania obiektów do identyfikacji

5.11.2. Zasada

Wizualizowana jest scena jazdy samochodem i różne przedmioty o różnym kontraście.

Po lewej stronie sceny znajduje się źródło oślnienia. Badana osoba wymienia obiekty, które postrzega najbliżej źródła światła, a operator wprowadza odpowiedzi.

5.11.3. Instrukcje dla pacjenta oraz instrukcje dla operatora

„Proszę wymienić każdy element, który jest Pan/Pani w stanie dostrzec w scenie.”

- Kliknąć postrzegane przedmioty

5.12. Badanie odporności na olśnienie (wersja Master-GT)

- ➡ **Uwaga:** Korzystanie z testu odporności na olśnienie może mieć wpływ na stan pacjenta. Nie należy zapominać o medycznych przeciwwskazaniach (patrz rozdział 2.3).

5.12.1. Cel

Badanie odporności na olśnienie ma charakter testu dla celów edukacyjnych. Znajduje się na drugim planie w stosunku do testu wrażliwości przedstawionego w rozdziale 0. Test pozwala na pomiar czasu, w jakim pacjent poddany działaniu silnego źródła światła powraca do normalnego widzenia.


5.12.2. Zasada

Specyfika testu wymaga precyzyjnego protokołu wbudowanego w opcję. Po kilku sekundach na adaptację pacjenta, oprogramowanie wizualizuje w pierwszej kolejności optotypy w oparciu o scenariusz „Litery Obuocznie Mezopowo”. Pacjent zostaje oślepiiony na 10 sekund, a następnie urządzenie wyświetla test ostrości wzroku w oparciu o scenariusz "Cyfry Obuocznie Mezopowo". Celem jest ustalenie czasu readaptacji ostrości wzroku pacjenta po olśnieniu.



5.12.3. Instrukcje dla pacjenta

Instrukcje są podawane przez oprogramowanie w miarę przebiegu testu. Oto seria ekranowa wyświetlana przez visiolite®.

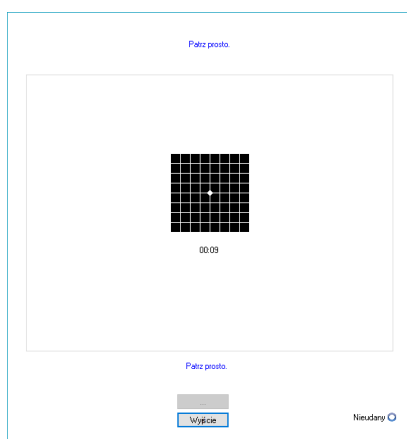

Adaptacja pacjenta do warunków mezopowych przez dziesięć sekund.

Przeczytaj wszystkie cyfry, zaczynając od pierwszej linii.

1.	2	8	2	0	3	4	6	<input type="checkbox"/>
2.	3	0	5	4	7	2	8	<input type="checkbox"/>
3.	4	7	3	2	8	9	0	<input type="checkbox"/>
4.	5	9	4	6	3	7	5	<input type="checkbox"/>
5.	6	5	8	3	2	0	4	<input type="checkbox"/>
6.	7	2	5	0	3	6	9	<input type="checkbox"/>
7.	8	0	9	2	6	7	8	<input type="checkbox"/>
8.	9	3	6	4	2	0	7	<input type="checkbox"/>
9.	10	2	7	6	5	4	3	<input type="checkbox"/>
10.	12	6	3	4	9	8	0	<input type="checkbox"/>

Zaznacz kółko prawidłowo odczytana linia.
Linia nieprawidłowo odczytana zawiera 3 lub więcej błędów.

Zatwierdź Wyjście


Nieudany

Pomiar ostrości wzroku pacjenta w warunkach mezopowych po adaptacji pacjenta.

Operator zaznacza najlepszą ostrość pacjenta.

Uwaga: Jeśli pacjent ma trudności z jakąś linią, w przypadku tego testu lepiej jest nie czekać i przejść do linii wyżej.

Patrz prosto.



Ośnienie
00:08

Proszę zacząć od końca obliczeń.

Zatwierdź Wyjście

Nieudany

Ośnienie pacjenta ma miejsce na siatce Amslera, tak aby wywołać u niego mroczki. Ośnienie utrzymuje się przez 10 sekund.

Operator musi dopilnować, by pacjent całkowicie skupił się na środkowym kole.

Przeczytaj linie 8.

1.	2	U	T	Z	P	E	V	<input type="checkbox"/>
2.	3	C	F	A	T	P	R	<input type="checkbox"/>
3.	4	A	R	P	V	F	E	<input type="checkbox"/>
4.	5	C	T	L	U	P	Z	<input type="checkbox"/>
5.	6	H	R	P	C	A	U	<input type="checkbox"/>
6.	7	R	Z	V	P	U	C	<input type="checkbox"/>
7.	8	P	F	Z	H	K	R	<input type="checkbox"/>
8.	9	T	Z	K	A	F	E	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	10	E	T	P	K	N	F	<input type="checkbox"/>
10.	12	K	H	C	P	F	L	<input type="checkbox"/>

00:02

Zatwierdź Wyjście

Nieudany

Ostatnia faza testu

Ocena ostrości widzenia pacjenta opiera się na cyfrach w warunkach mezopowych. Ma to umożliwić pomiar czasu na readaptację i zapobiec zapamiętywaniu pierwszego wykonanego testu.

Operator zaznacza najlepszą ostrość pacjenta.

Uwaga: Po dwóch minutach, nie nalegać.

Ostrość przed: 9

Ostrość po: 9

Czas readaptacji: 00:05

Wyjście

Nieudany

Wyświetlanie wyników

6. Obsługa - Konserwacja

6.1. Czyszczenie ruchomego wspornika czołowego wziernika

Ze względów higienicznych po każdym badaniu konieczne jest odkażenie powierzchni Visiolite®, które znalazły się w kontakcie ze skórą (obudowa, wziernik i wspornik czołowy wziernika). Ruchomy wspornik czołowy wziernika Visiolite® należy czyścić po każdym użyciu wilgotną ściereczką oraz ogólnie stosowanym środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym. Firma FIM MEDICAL zaleca stosowanie preparatu Bactynil® 5M i/lub bezzapachowych chusteczek Bactynil®.

Jeśli wspornik czołowy wziernika jest uszkodzony (urwany...), skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą FIM LEKARZA, aby dokonać wymiany.

- **Uwaga: Nigdy nie sterylizować visiolite® ani jego akcesoriów.**
- **Uwaga: Nie wolno czyścić Visiolite® pod bieżącą wodą lub rozpylać bezpośrednio na urządzenie jakiegokolwiek płynu.**

6.1.1. Zdjąć część czołową

- Po prostu pociągnąć za nią

6.1.2. Założyć z powrotem część czołową

- Nacisnąć na nią
- Wcisnąć zatrzaski usytuowane u dołu części

6.2. Czyszczenie obudowy

Obudowę Visiolite® można czyścić wilgotną ściereczką oraz ogólnie stosowanym środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym. Firma FIM MEDICAL zaleca stosowanie preparatu Bactynil® 5M i/lub bezzapachowych chusteczek Bactynil®.

6.3. Czyszczenie soczewek

Zewnętrzną powierzchnię widocznych soczewek należy czyścić regularnie ściereczką z mikrofibry. Regularne stosowanie ściereczek z mikrofibry nie wpływa na powłokę antyrefleksyjną.

Podczas tej czynności nie należy wywierać na soczewki zbyt dużego nacisku.

- **Uwaga: Nie stosować produktu przeciwbakteryjnego do czyszczenia soczewek, by uniknąć usunięcia powłoki antyrefleksyjnej.**

6.4. Lista generycznych produktów bakterio- i grzybobójczych zatwierdzona przez spółkę FIM MEDICAL.

Ze względu na dużą liczbę marek i rodzajów chusteczek odkażających dostępnych na rynku, spółka FIM MEDICAL zatwierdziła listę produktów generycznych niewpływających na wygląd i wytrzymałość plastiku, z którego wykonane są obudowy produkowanych przez nią urządzeń.

Spółka FIM MEDICAL zatwierdza użycie następujących ściereczek i chusteczek nawilżanych do odkażania produkowanych przez nią urządzeń:

- 70% roztwór izopropanolu
- Chusteczki odkażające Bactynil®
- Clorox® Healthcare Bleach
- Super Sani Cloth®

- Chusteczki Mikrozyd® AF
- Chusteczki Mikrozyd® Universal Premium

6.5. Konserwacja otworów peryferyjnego pola widzenia.

- Nie myć
- Usuwać kurz miękką ściereczką

6.6. Coroczny przegląd

Producent zaleca przeprowadzanie corocznego przeglądu urządzenia przez producenta lub jego autoryzowanych dystrybutorów.

Zaleca się konserwację co 3 lata w celu utrzymania wydajności urządzenia.

Standardowe roczne czynności konserwacyjne:

- ▶ Kompletnie czyszczenie i test funkcjonalny.
- ▶ Kalibracja diod LED do testu olśnienia (z luksomierzem i jego obsługą). Te diody LED znajdują się na płycie głównej i można je skonfigurować za pomocą oprogramowania TestVisiolite.

Czynności konserwacyjne co 3 lata:

- ▶ Zmień składany pasek lustrzany
- ▶ Zmień pasmo

Tylko FIM Medical lub jej zatwierdzeni dystrybutorzy są upoważnieni do przeprowadzania corocznych kontroli swoich urządzeń Visiolite®.

6.7. Gwarancja

W ramach umowy gwarancyjnej pokrywane są jedynie koszty napraw. Gwarancja ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełniono ogólne warunki użytkowania urządzenia. Podczas corocznego przeglądu wykonywana jest pewna liczba zabiegów profilaktycznych. Przegląd nie może stanowić podstaw do gwarancji zwrotu kosztów za usterki, które wystąpiły po przeglądzie.

7. Dostępne akcesoria

7.1. Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD

Spółka FIM MEDICAL opracowała pilot do zdalnego sterowania urządzeniem Visiolite® bez konieczności korzystania z komputera i oprogramowania. Za pomocą pilota można przełączać testy wizualne i parametry kontrolne.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem, prosimy o kontakt ze spółką FIM MEDICAL lub dystrybutorem.

7.2. VisioClick®

Spółka FIM MEDICAL opracowała produkt VisioClick® celem automatyzacji urządzenia VISIOLITE®. Pozwala on wydawać pacjentowi polecenia głosowe za pomocą zestawu słuchawkowego, rejestrować jego odpowiedzi za pomocą przełącznika i zapewnia komunikację między komputerem a urządzeniem monitorującym marki FIM MEDICAL.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem, prosimy o kontakt ze spółką FIM MEDICAL lub dystrybutorem.

7.3. Walizka na kółkach

Spółka FIM MEDICAL stworzyła wyściełaną walizkę na kółkach przeznaczoną do transportu urządzenia Visiolite®.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem, prosimy o kontakt ze spółką FIM MEDICAL lub dystrybutorem.

7.4. Ochraniacz na twarz

Przedsiębiorstwo FIM MEDICAL opracowało specjalny higieniczny ochraniacz na twarz jednorazowego użytku, do stosowania z urządzeniem Visiolite®.

Uwaga: Ochraniacze higieniczne jednorazowego użytku należy zmieniać regularnie, przed każdym nowym pacjentem. W przypadku nie zmienienia lub ponownego użycia ochraniacza istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego (bakteryjnego lub wirusowego) przy kontakcie z twarzą.

Jeśli są Państwo zainteresowani ochraniaczami higienicznymi jednorazowego użytku firmy FIM MEDICAL, prosimy o kontakt z firmą FIM MEDICAL lub ze swoim dystrybutorem. Oferujemy różne opakowania.

7.5. Futerał Visiolite®

Przedsiębiorstwo FIM MEDICAL opracowało ochronny futerał dla urządzenia Visiolite®.

Jeśli są Państwo zainteresowani walizką, prosimy o kontakt z firmą FIM MEDICAL lub ze swoim dystrybutorem.

8. Co robić, jeśli?

8.1. Podczas uruchamiania nie słychać żadnego dźwięku

- Sprawdzić zasilanie
- Sprawdzić, czy lampka na zasilaczu jest włączona

8.2. Dźwięk przy uruchamianiu wydaje się normalny, ale światło na ekranie pozostaje szare

- Sprawdzić połączenie USB i instalację sterownika

8.3. Przy logowaniu pojawia się komunikat o błędzie

8.3.1. „Identyfikacja niekompletna”

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką w panelu identyfikacyjnym są wymagane przy rejestracji.

8.3.2. „Operacja musi używać aplikacji, która może zostać zaktualizowana”

Komunikat ten jest wynikiem problemów z dostępem do zapisu na tym komputerze. Administrator musi dać użytkownikowi pełne prawa do struktury, gdzie znajduje się baza danych.

8.4. Mogę znaleźć kartę pacjenta, ale nie jego badania

- Kliknąć przycisk "+" z lewej strony nazwiska pacjenta w oknie dialogowym "Otwórz"

8.5. Światło w Visiolite® nie świeci

- Sprawdzić zasilanie
- Sprawdzić ułożenie czoła pacjenta na wsporniku wziernika

8.6. Olśnienie i praca silnika napędowego wydają się słabe

- Upewnić się, że podłączono właściwy zasilacz



*Dziękujemy za przeczytanie podręcznika
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z
naszą firmą.*



FIM MEDICAL

51 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne Cedex-
FRANCJA

Nr tel.: (+33)04 72 34 89 89 - Faks: (+33)04 72 33 43 51
contact@fim-medical.com / www.fim-medical.com